

Индивидуальный предприниматель
Мещеряков Данил Сергеевич

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

« ____ » _____ 20 __ г.

« ____ » _____ 20 __ г.

**п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского
поселения Усольского муниципального района Иркут-
ской области**

Проект организации дорожного движения
на период эксплуатации объекта

Проект № 7-24-ОДД

Директор: _____ Мещеряков Д.С

Главный инженер проекта: _____ Ковенькин Д.А

2024г.

Содержание

Обозначения	Наименование	Номер страницы
-	Титульный лист	
-	Введение	4
-	Задание на проектирование	5-11
7-24-ОДД.ПЗ	Пояснительная записка	12-14
7--24-ОДД	Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	15
7--24-ОДД	Ситуационный план	16
7--24-ОДД	Конструкция дорожной одежды	17
7--24-ОДД	Искусственная неровность. Поперечный профиль и разметка	18
7--24-ОДД	Условные обозначения	19
7--24-ОДД	Карта Села	20
7--24-ОДД	Схема организации дорожного движения	21-48
7--24-ОДД	Ведомость ГДР	49-50
7--24-ОДД	Ведомость размещения дорожных знаков	51-79
7--24-ОДД	Ведомость размещения пешеходного ограждения	80-84
7--24-ОДД	Ведомость искусственного освещения	85-111
7--24-ОДД	Ведомость размещения пешеходных переходов	112
7--24-ОДД	Ведомость размещения светофорных объектов	113-114

7--24-ОДД	Ведомость размещения тротуаров	115
7--24-ОДД	Ведомость размещения ИДН	116
-	Лист согласования проекта	
-	Техническое задание на проектирование	
-	Выписка из реестра членов СРО	

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с обращением и договором, заключенным с Администрацией Новомальтинского сельского поселения на выполнение работ по актуализации и разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения п. Новомальтинск, д. Бадай.

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;
- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;
- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;
- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Документация по ПОДД разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на выполнение работ по актуализации и разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Усольского муниципального района

1. Объект проектирования:

Местоположение объекта: Автомобильные дороги п. Новомальтинск, д. Бадай общего пользования муниципального значения.

2. Заказчик: Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области **Исходная информация для разработки проектов организации дорожного движения и технических паспортов предоставляется Заказчиком (в случае наличия).**

3. Объёмы работ.

Общая протяженность участков улично-дорожной сети муниципального образования Усольского муниципального района (далее - УДС) по которым требуется актуализация в соответствии с Приказом Минтранса России от 30 июля 2020 года № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» составляет 13,8 км.

Общая протяженность участков УДС по которым требуется новая разработка проектов организации дорожного движения составляет 13,8 км.

4. Цель.

Разработка проектов организации дорожного движения, проводятся с целью:

- получения данных о протяженности и техническом состоянии дорог для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог;
- обеспечение безопасности участников движения;
- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, маршрутах проезда транзитных автомобилей через крупные населенные пункты;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.) обеспечение безопасности дорожного движения;
- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;
- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

6. Состав работы.

6.1. Согласование с Заказчиком методик проведения комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования, проведения математического моделирования, а также методики подготовки документации по организации дорожного движения.

6.2. Сбор и систематизация официальных документальных статических, технических и других данных, необходимых для подготовки документации по организации дорожного движения.

6.3. Проведение комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования. Подготовка и проведение транспортных обследований инструментальными методами, с применением сертифицированных дорожных лабораторий с формированием банка дорожных данных «IndorTrafficPlan».

6.4. Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации.

6.5. Проведение компьютерного моделирования транспортных потоков. Проведение имитационного моделирования ключевых транспортных узлов.

6.6. Проектные решения по организации дорожного движения.

6.7. Оформление проектов организации дорожного движения.

6.8. Согласование результата работ.

7. Требования к составу работ.

7.1. Методология и объем проведения работ.

Методологию и объем проведения комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования, с обоснованием объема обследования, а также методологию сбора исходных данных предоставить на согласование Заказчику. Предоставить свидетельства о поверке на передвижные дорожные лаборатории и средства измерения, а также сведения о наличии квалификации операторов дорожной лаборатории. **Исполнитель должен подтвердить наличие средств математического моделирования транспортных потоков и предоставить сведения о наличии квалификации инженеров для проведения работ.** После получения согласования по методологии и объему обследования и выполнению работ и предоставления всех заверенных документов, Исполнитель может приступить к выполнению работ. Данное условие является существенным, без выполнения которого Исполнитель не имеет права осуществлять работы.

7.2. Сбор исходных данных.

Сбор и систематизация официальных документальных статических, технических и других данных, необходимых для подготовки документации по организации дорожного движения производится Исполнителем. Подготавливаются и направляются запросы в организации и структуры, обладающие сведениями, в случае отсутствия необходимых документов.

Проведение комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования. Подготовка и проведение транспортных обследований инструментальными методами, с применением сертифицированных дорожных лаборатории с формированием банка дорожных данных автомобильных дорог и улиц по результатам обследования.

7.3. Проектные решения по организации дорожного движения

7.3.1. Проектные решения по организации дорожного движения при разработке ПОДД должны выполняться на основе результатов полевых обследований.

Проектные решения по организации дорожного движения должны включать предложения (мероприятия) по:

1) организации движения транспортных средств, в том числе:

- организации скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений скорости движения;
- организации движения маршрутных транспортных средств, обустройству остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;
- организации движения грузовых транспортных средств;
- организации одностороннего и реверсивного движения;

7.4. Оформление проектов организации дорожного движения

7.4.1. ПОДД оформляется в качестве брошюры в переплете формата 210 х 297 (А4).

7.6.2. ПОДД должен содержать:

- 1) титульный лист;
- 2) содержание;
- 3) введение;
- 4) задание на проектирование ПОДД;
- 5) пояснительную записку с анализом существующей дорожно-транспортной ситуации, обосновывающими материалами и описанием мероприятий, обеспечивающих проектные решения по организации дорожного движения, расчет объемов строительно-монтажных работ, оценку эффективности решений по организации дорожного движения;
- 6) лист согласования и ответы согласующих органов и организаций;
- 7) графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие существующую дорожно-транспортную ситуацию на территории, в

отношении которой осуществляется разработка документации по организации дорожного движения;

8) графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие выбор проектных решений по организации дорожного движения, включающие схему расстановки ТСОДД, в том числе содержащую: дорожные знаки, линии дорожной разметки, дорожные ограждения, пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные светофоры, пешеходные переходы в разных уровнях, линии освещения, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные дорожки, железнодорожные переезды, сигнальные столбики, демпфирующие устройства. Для дорог вне населенных пунктов на схеме расстановки ТСОДД приводятся сведения о контурах плана дороги, графике продольных уклонов, графике кривых в плане, высоте насыпи, расстояниях видимости в прямом и обратном направлении;

9) адресные ведомости.

7.6.3. Схемы (чертежи) в составе ПОДД выполняются в масштабе 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:3000. По решению разработчика ПОДД используются иные масштабы, кратные 100, обеспечивающие наглядность и удобочитаемость схемы (чертежа) расстановки ТСОДД.

7.5. Согласование результата работ.

Подготовка, согласование и утверждение ПОДД должны осуществляться в соответствии с требованиями Закона об организации дорожного движения и Приказа Министерства транспорта № 274 от 30.07.2020 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Исполнитель самостоятельно согласовывает проекты организации дорожного движения с органами и организациями в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона № 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Разработанные проекты организации дорожного движения Исполнитель самостоятельно направляет в территориальные подразделения Госавтоин-

спекции для рассмотрения и внесения своих предложений. Полученные предложения необходимо учесть в проектах организации дорожного движения.

8. Нормативная документация.

- Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;
- Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 N 443-ФЗ;
- ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации
- ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока»;
- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (за исключением пунктов 5.1.1, 6.1.1 и 7.1 в части рекламных конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов);
- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;
- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
- ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

- ГОСТ Р 52607-2006 «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;
- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- В случаях утраты силы или замены нормативно-технической документации, работа выполняется по действующим на момент выполнения работ нормативной документации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Описание дороги п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Протяженность проектируемого объекта: 13,8 км.

Данный проект организации дорожного движения представляет собой книгу в переплете формата 210x297 (А4). Все элементы и технические средства организации дорожного движения (далее - ТСОДД) указаны на схемах и имеют адресную привязку к проектному километражу дороги по титулу маршрута.

Сводные пообъектные адресные ведомости включают в себя существующие, проектируемые и демонтируемые ТСОДД.

Наличие на схеме ТСОДД примыканий, пересечений и съездов не подтверждает законность их размещения (в соответствии со ст.20 ФЗ-257 от 18.11.2007г.) и служит исключительно для организации дорожного движения. Примыкания и пересечения, необорудованные знаками приоритета, не отменяют действие введенных ранее запрещающими знаками ограничений.

ПОДД по данной автомобильной дороге направлен на решение следующих задач:

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией автомобильной дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных транспортных средств через крупные населенные пункты;
- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги;
- устранение имеющихся несоответствий требованиям ГОСТ Р 52289-2019 в существующей дислокации дорожных знаков, в схеме нанесенной разметки, на существующих светофорных объектах, на существующих дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

- Проектирование информационных знаков индивидуального проектирования в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-2004 и осуществления единого подхода к размещению, и компоновке таких знаков.

ПОДД выполнен в специализированном программном комплексе, который обеспечивает автоматический покилометровый подсчет и формирование ведомостей ТСОДД на заданном участке дорожной сети.

Разработка ПОДД осуществлялась на основе данных, полученных в ходе полевых работ. Для автомобильной дороги выполнена видеосъемка в прямом и обратном направлениях, и топографическая съемка.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Основные положения, принятые при разработке проекта:

- масштаб графической части принят 1:1000;
- минимальная длина разметки 1.1 в населенном пункте оставляет 20 м;
- минимальная длина разметки 1.1 вне населенного пункта составляет 40м;
- длина разметки 1.6 в населенном пункте принята равной 50 м;
- длина разметки 1.6 вне населенного пункта принята равной 100 м;
- минимальная величина разрыва разметки 1.1 на перекрестках составляет 12 м.
- типоразмер знаков II.

Линейные размеры знаков (в соответствии с выбранным типоразмером) в мм:

треугольные – длина стороны 900;

круглые – диаметр 700; квадратные – 700х700

Вся разметка показана схематически.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие

ГОСТ Р 52289-2019. Конструкция и установка пешеходных ограждений (перильного типа) должны соответствовать ГОСТ 33127-2014, ГОСТ Р 52607-2006 и ГОСТ Р 52289-2019.

При дислокации дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» и 3.21 «Конец запрещения обгона» проектом предусмотрены минимальные расстояния видимости, обеспечивающие безопасность движения по таблице 4 ГОСТ 52289-2019.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Усольский район — административно-территориальное (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Белореченский.

В Одесском районе 5 городских поселений в составе 7 сельских поселений:

- Большееланское сельское поселение
- Железнодорожное сельское поселение
- Новожилкинское сельское поселение
- Новомальтинское сельское поселение
- И др.

При анализе существующей дорожно-транспортной ситуации автомобильной дороги были выявлены отклонения в организации пешеходного и автомобильного движения от нормативных требований, которые впоследствии были устранены в ходе проектирования.

Необходимо обустройство пешеходных переходов с учетом мест сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов.


А также устройство пешеходных ограждений в местах регулируемых пешеходных переходов.

Для организации автомобильного движения на участках дороги с ограниченной видимостью (кривые в плане, продольные уклоны) необходимо введение запрета обгона и нанесение соответствующей разметки.


Ситуационный план




Конструкция дорожной одежды

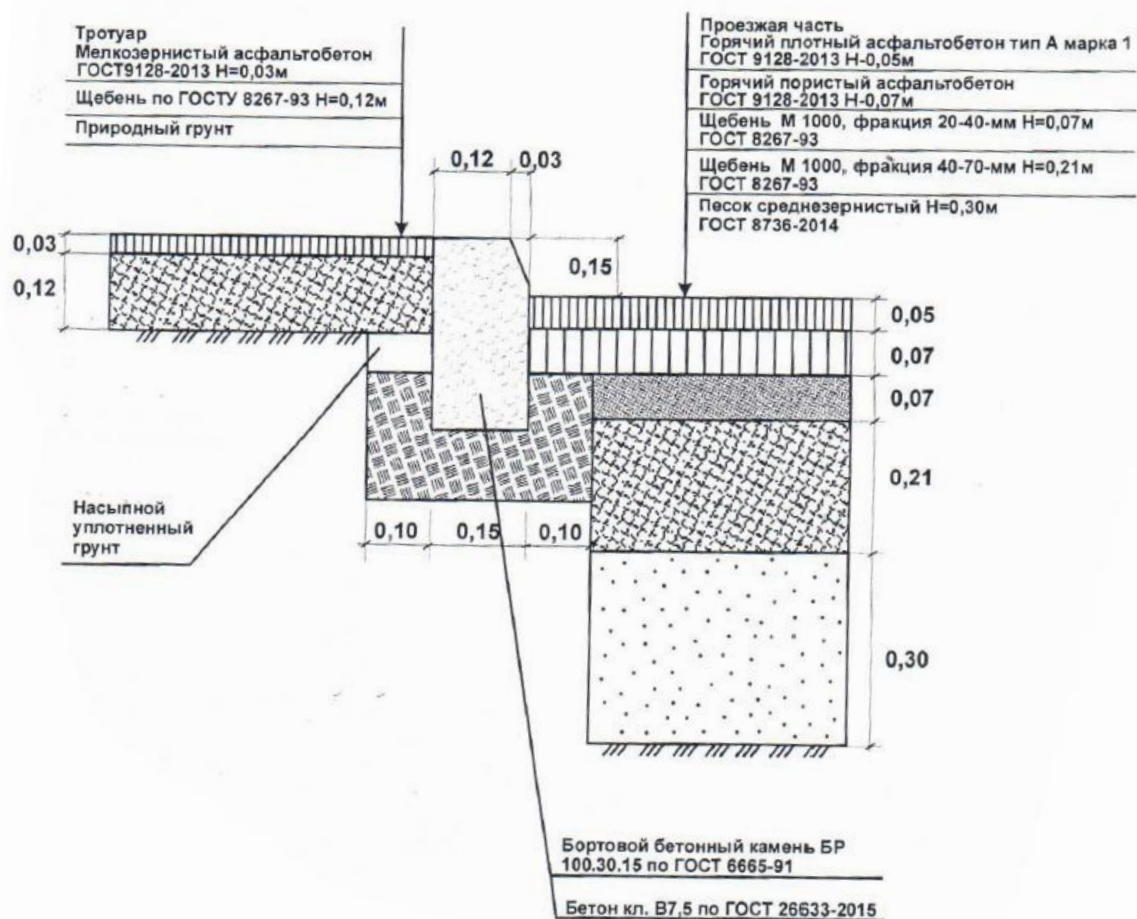








Искусственная неровность. Поперечный профиль и разметка.

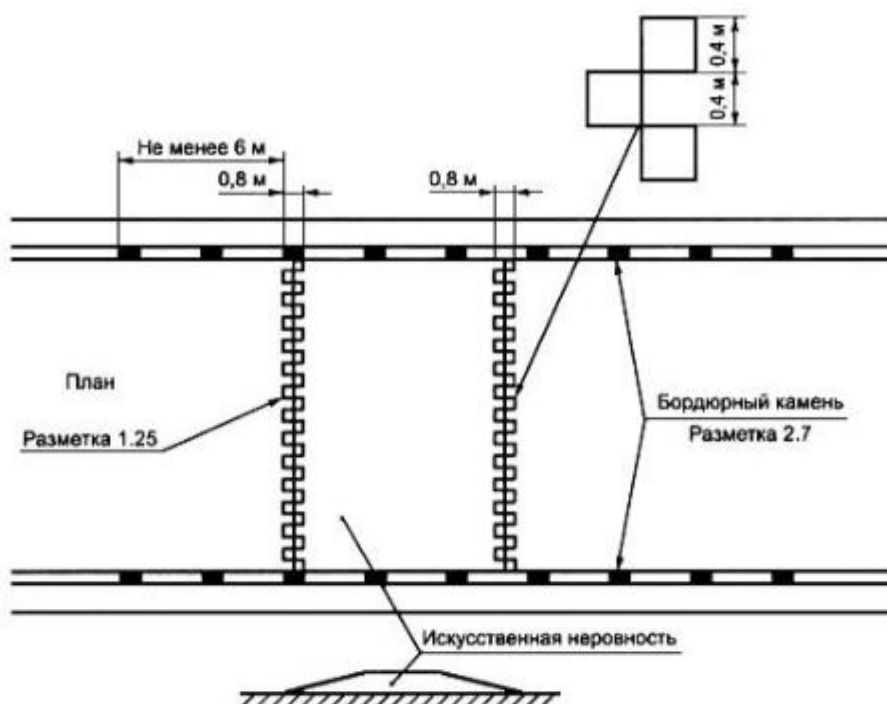

а - монолитная конструкция

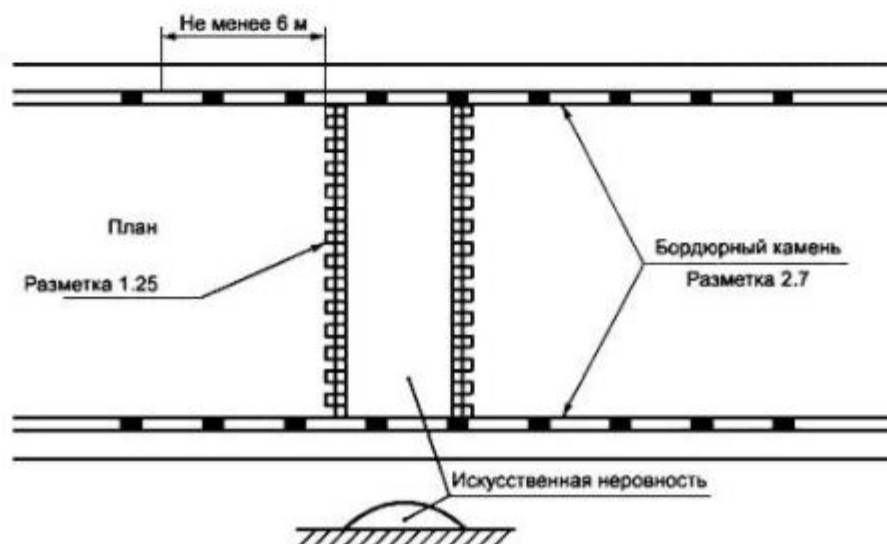

Условные обозначения


Обозначение	Наименование
	- Светофоры: транспортный/ пешеходный /Т7
	- Ограждения пешеходные, перильного типа
	- Ограждения дорожные, металлические
	- Стационарное электрическое освещение с одиночным светильником с указанием начального и конечного участка освещения
	- Стационарное электрическое освещение с двойным светильником с указанием начального и конечного участка освещения
	- Путепроводы/Мост/Эстакада
	- Водопропускная труба
	- Бордюр
	- Железнодорожный переезд
	- Шлагбаум
	- Искусственная дорожная неровность
	- Знаки, устанавливаемые сбоку от проезжей части
	- Знаки, устанавливаемые над проезжей частью
	- Тротуар (пешеходная дорожка)
ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД	- Обозначение элементов ТСОДД, которые необходимо установить дополнительно
ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ ЦВЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТСОДД	- Обозначение элементов ТСОДД, которые фактически установлены
	- Тип покрытия: Асфальтобетон/ Тротуарная плитка
	- Тип покрытия: Гравий/ Щебень
	- Тип покрытия: Песчано-гравийная смесь
	- Тип покрытия: Грунт

Карта п. Новомальтинск



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск ул. Новая
0+000-0+566

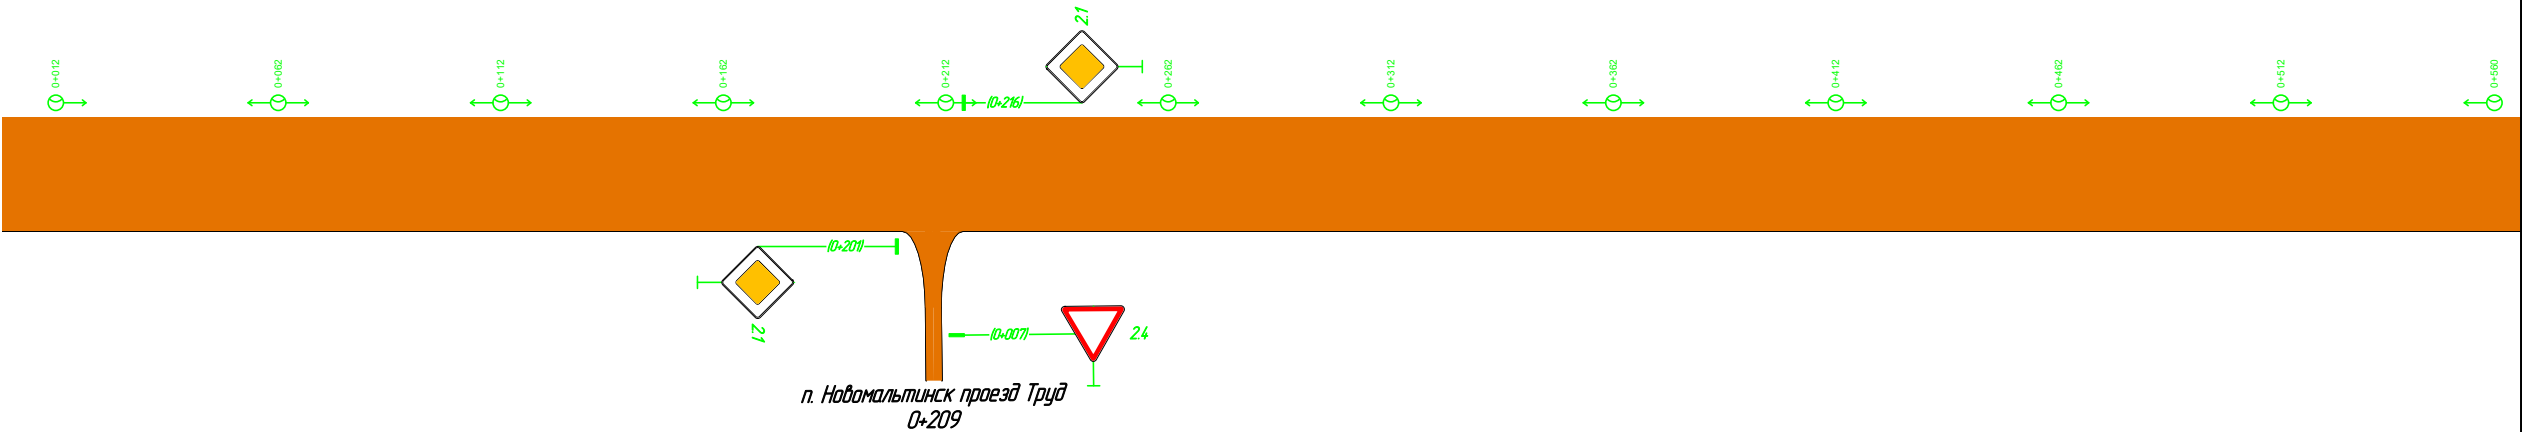

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								2	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		
Новый проект п. Новомальтинск проезд Труд 6 0+000-0+358		
Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
Н. Контроль		Епишина Е.С.		<i>Е.С.</i>	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки		3	27
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		<i>Е.С.</i>	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		<i>Д.С.</i>	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		<i>Д.А.</i>	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск проезд Труд 5
0+000-0+364

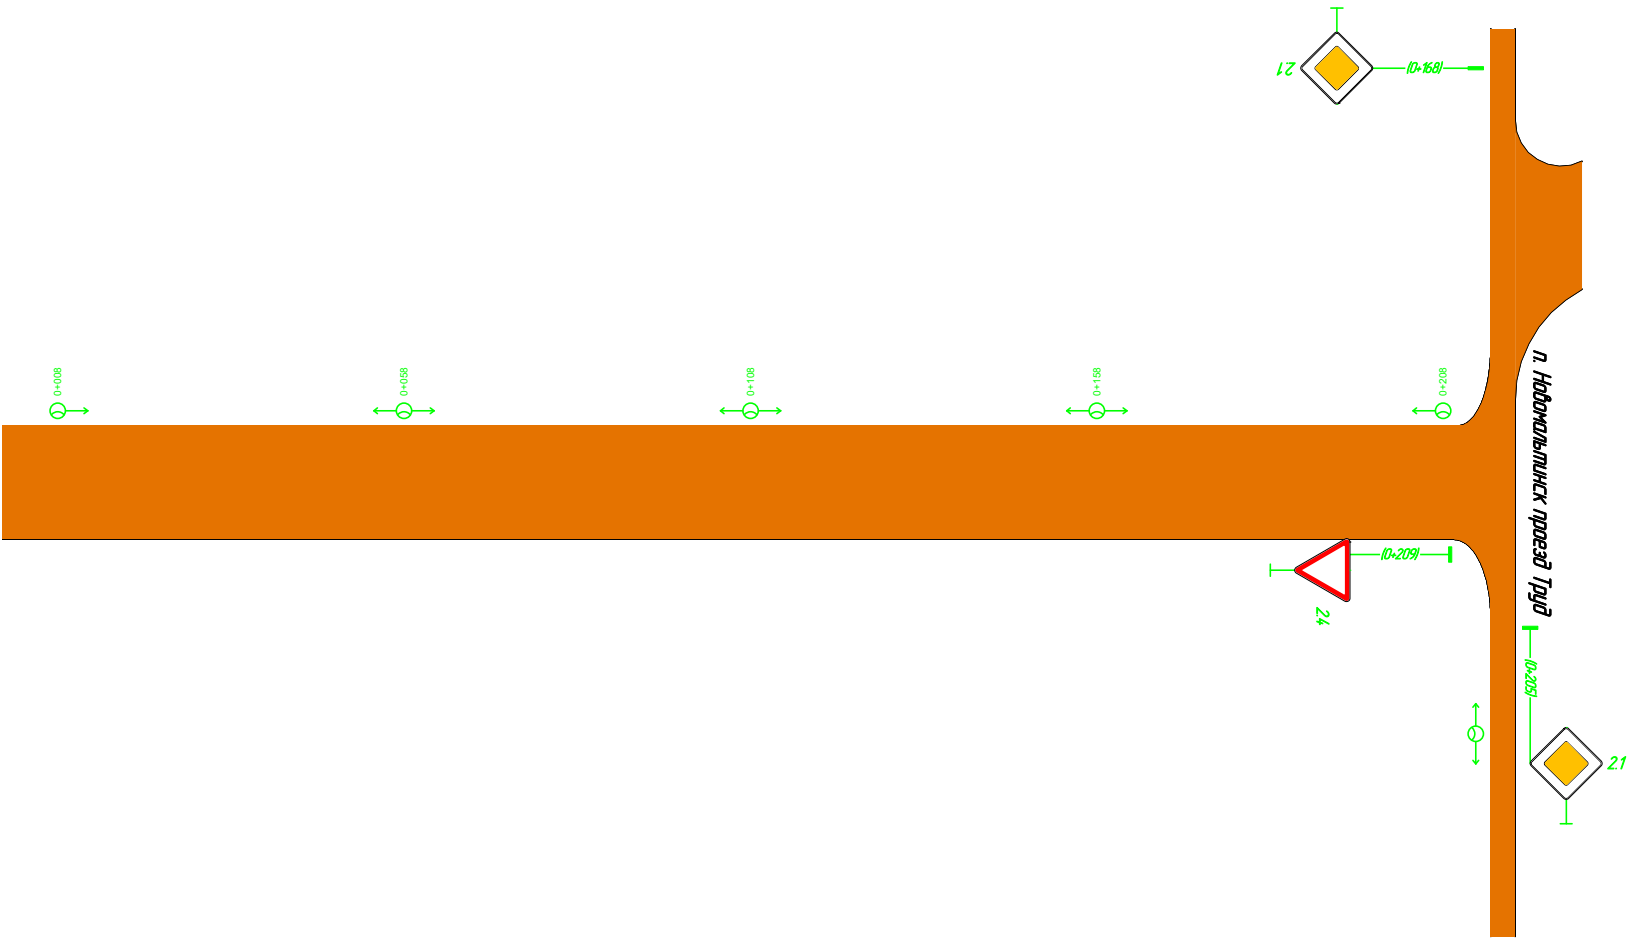


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								4	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск проезд Труд 4
0+000-0+374

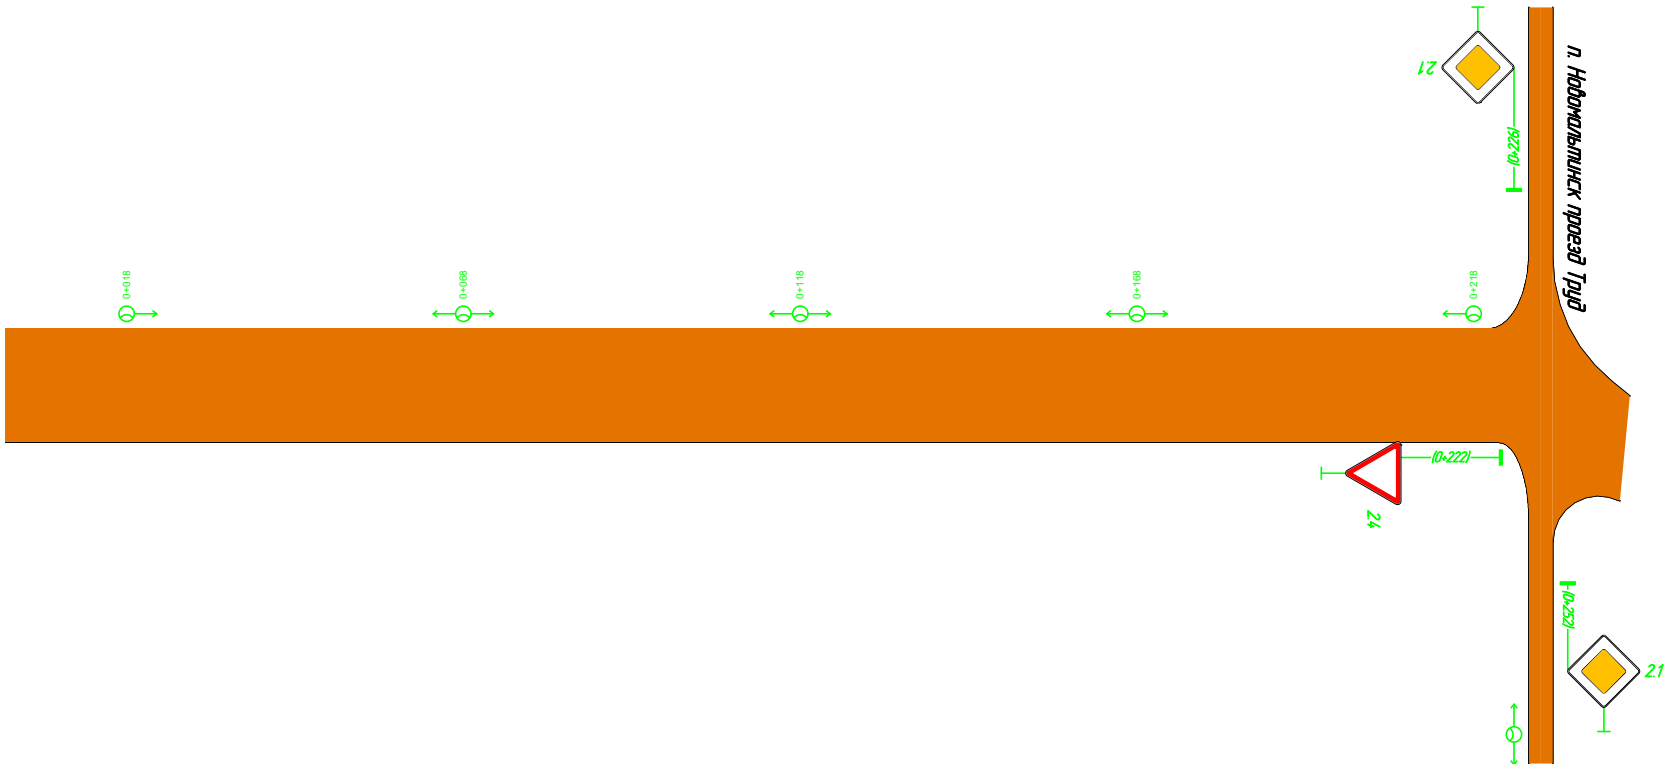


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадаи Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								5	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		Д.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск проезд Труд 3
0+000-0+361

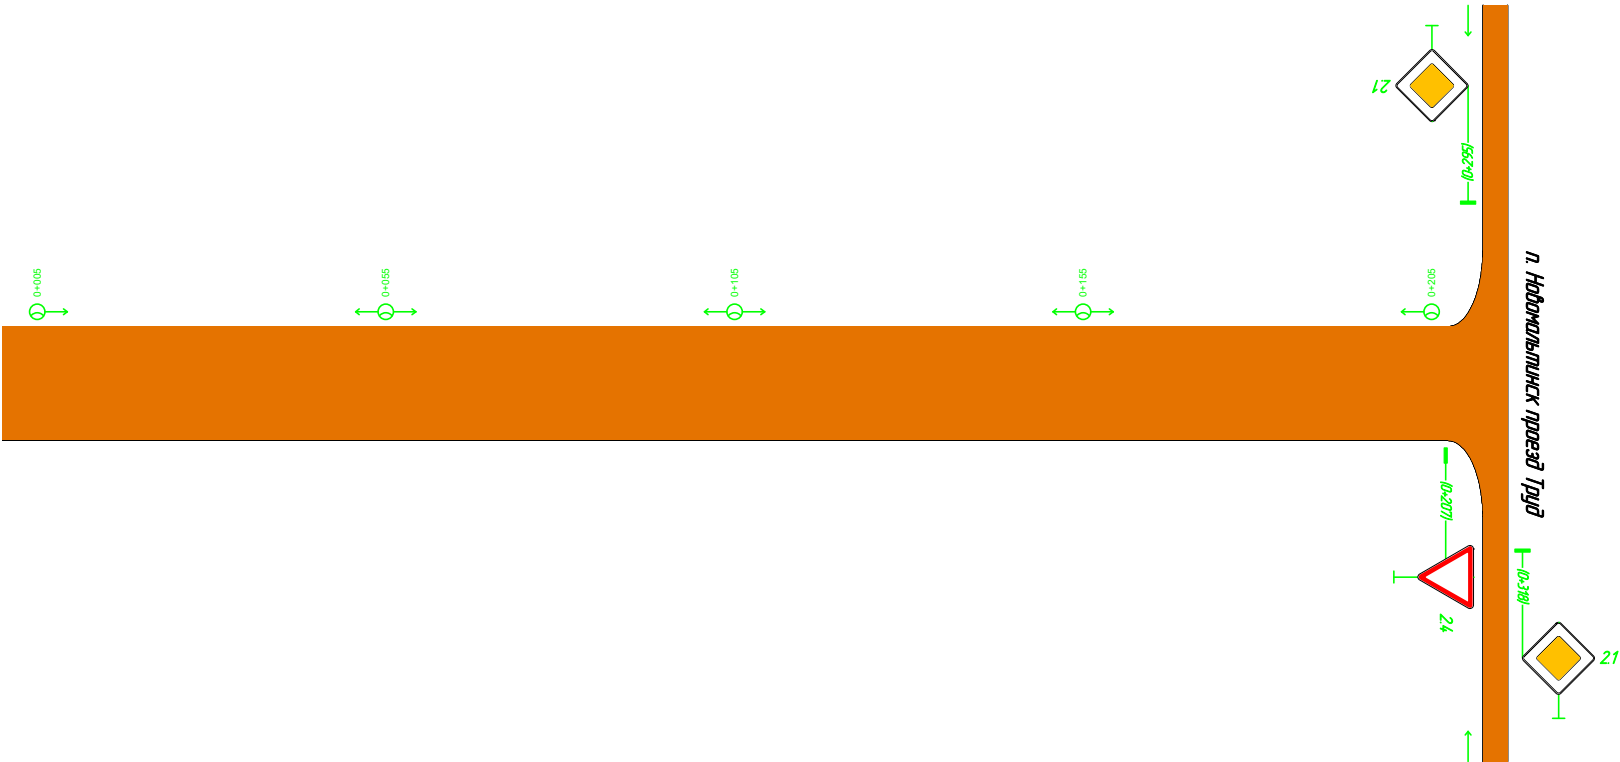


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								6	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск проезд Труд 2
0+000-0+365

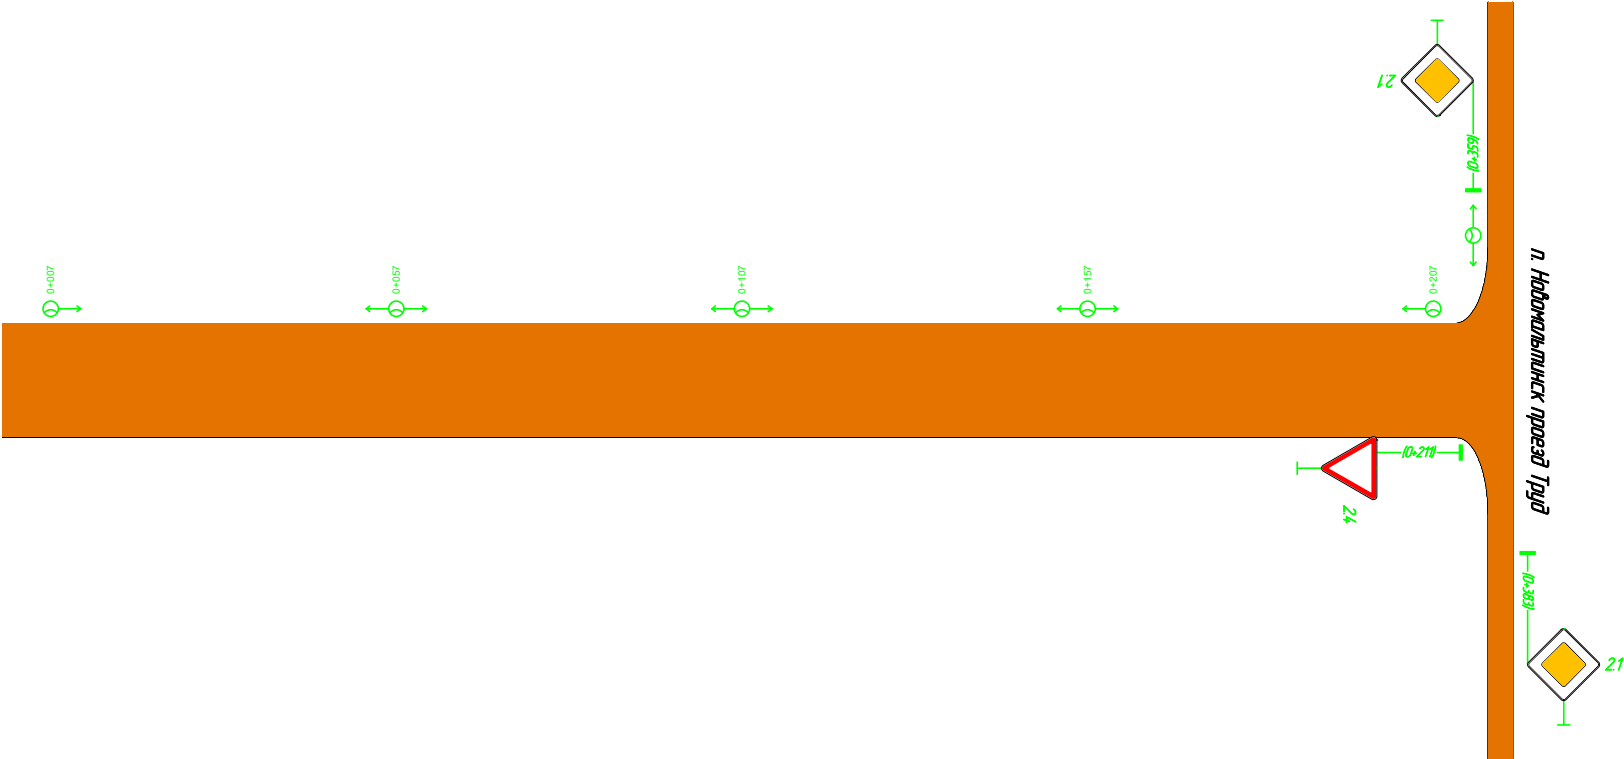


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								7	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск ул. Дзержинского
-0+150-0+470

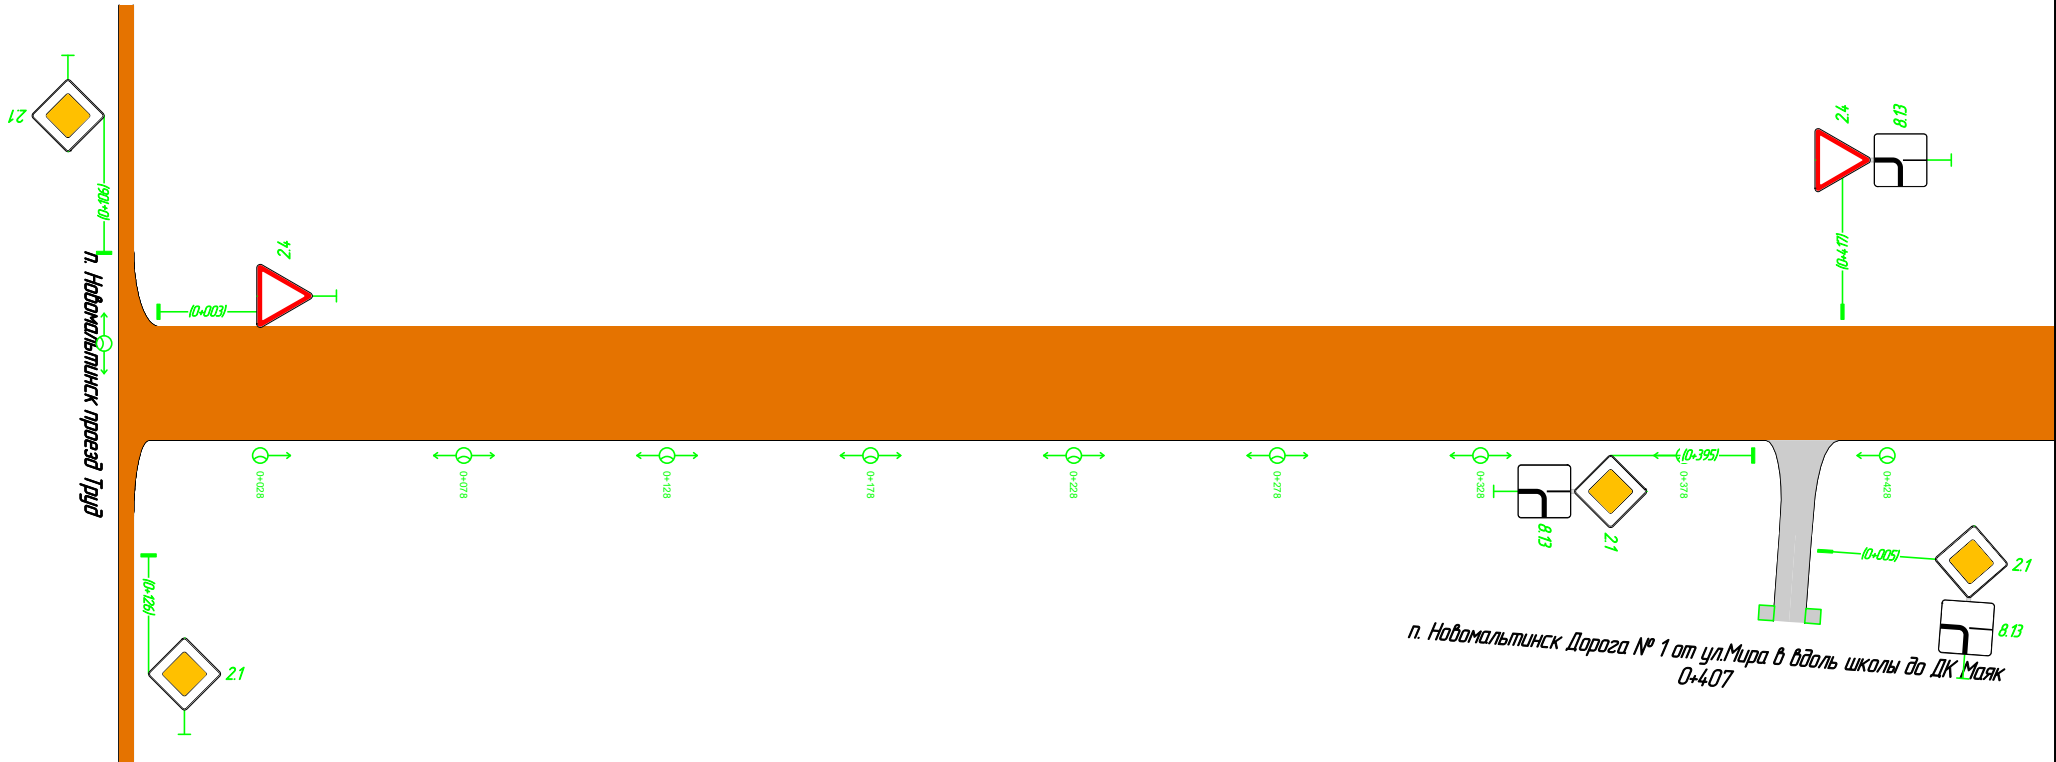


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД				
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения		Стадия	Лист	Листов
									8	27
Н. Контроль		Епишина Е.С				21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки		ИП Мещеряков Д.С	
Нач. Отдела		Епишина Е.С				21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С				21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А				21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск ул. Мира
0+000-0+551

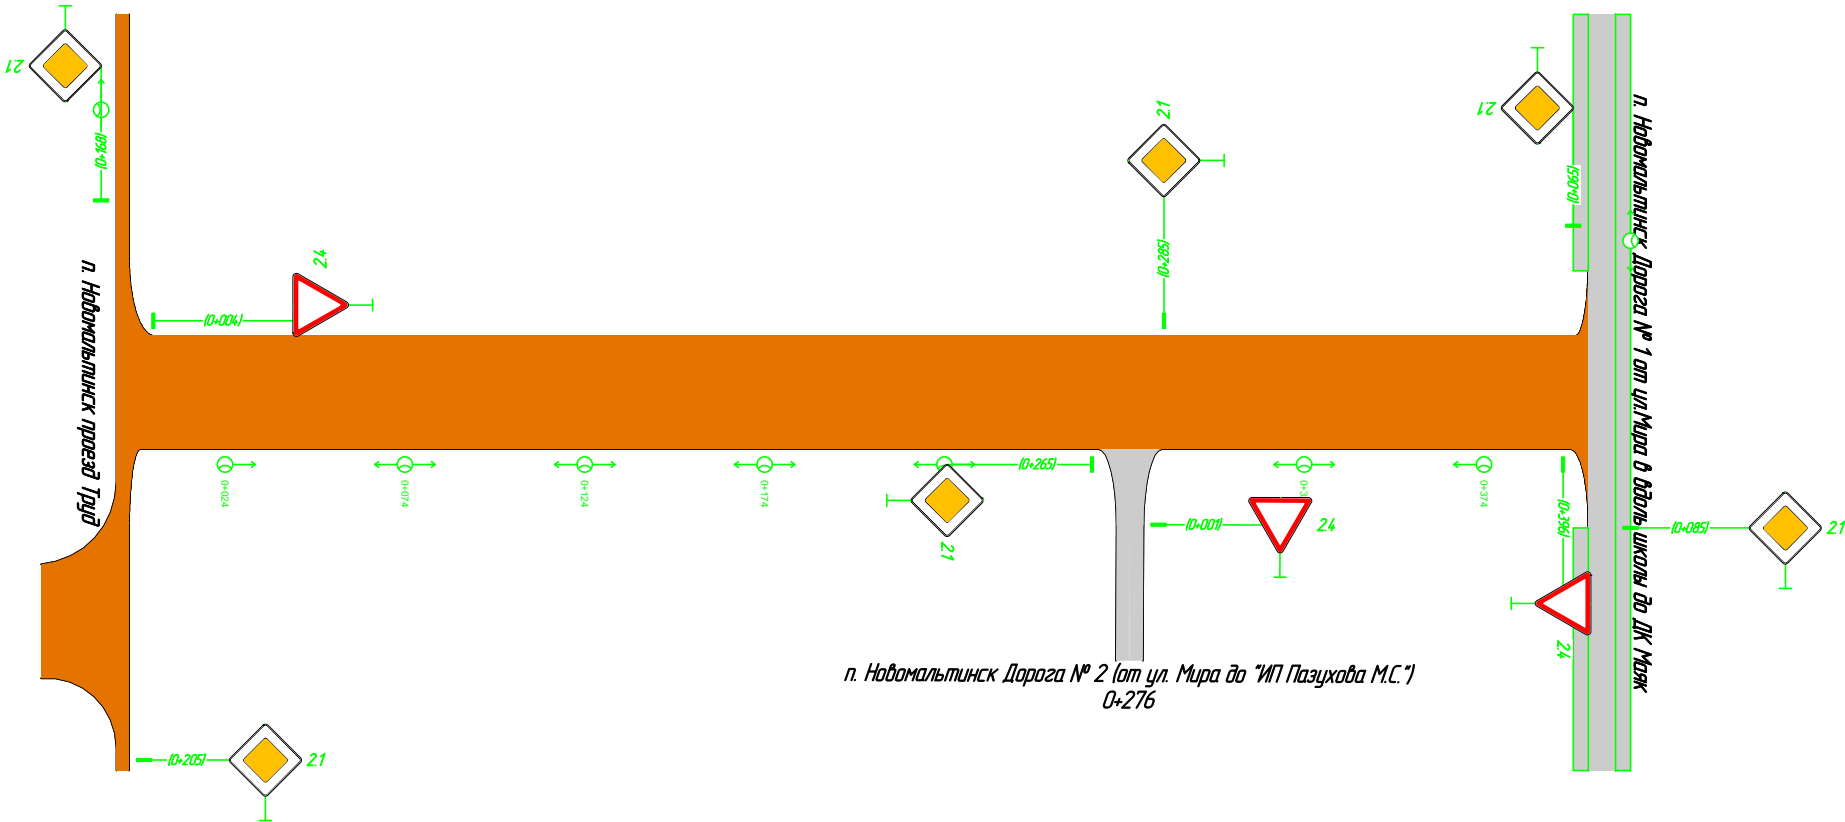


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								9	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева																																																																																
Тротуары слева																																																																																
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине																																																																															
	На разделительной																																																																															
Дорожная разметка слева																																																																																
Элементы в плане																																																																																
Видимость в обратном направлении																																																																																
Новый проект п. Новомальтинск Дорога № 2 (от ул. Мира до "ИП Пазухова М.С.") 0+000-0+579 п. Новомальтинск ул. Мира п. Новомальтинск Дорога № 4 (от администрации до "ИП Козин ") 0+279 п. Новомальтинск проезд Дачки 0+144 п. Новомальтинск Дорога № 3 (от центральной дороги квартал 1 до дома № 9 квартал 2) 0+264 п. Новомальтинск Дорога № 5 (от дома № 6 квартал 2 до автобусной остановки центральной федеральной автодороги)																																																																																
Видимость в прямом направлении																																																																																
Дорожная разметка справа																																																																																
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																																																																															
	На обочине																																																																															
Тротуары справа																																																																																
Откосы справа																																																																																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">7-24-ОДД</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="2">Организация дорожного движения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>27</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Проект организации дорожного движения и дорожной разметки</td><td colspan="3" rowspan="4">ИП Мещеряков Д.С.</td></tr><tr><td>Н. Контроль</td><td></td><td>Епишина Е.С.</td><td></td><td><i>Е.С. Епишина</i></td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Нач. Отдела</td><td></td><td>Епишина Е.С.</td><td></td><td><i>Е.С. Епишина</i></td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Проверил</td><td></td><td>Мещеряков Д.С.</td><td></td><td><i>Д.С. Мещеряков</i></td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Разработал</td><td></td><td>Ковенькин Д.А.</td><td></td><td><i>Д.А. Ковенькин</i></td><td>21.03.2024</td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>									7-24-ОДД										п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов									10	27							Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.			Н. Контроль		Епишина Е.С.		<i>Е.С. Епишина</i>	21.03.2024	Нач. Отдела		Епишина Е.С.		<i>Е.С. Епишина</i>	21.03.2024	Проверил		Мещеряков Д.С.		<i>Д.С. Мещеряков</i>	21.03.2024	Разработал		Ковенькин Д.А.		<i>Д.А. Ковенькин</i>	21.03.2024				
						7-24-ОДД																																																																										
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области																																																																										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов																																																																							
									10	27																																																																						
						Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.																																																																									
Н. Контроль		Епишина Е.С.		<i>Е.С. Епишина</i>	21.03.2024																																																																											
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		<i>Е.С. Епишина</i>	21.03.2024																																																																											
Проверил		Мещеряков Д.С.		<i>Д.С. Мещеряков</i>	21.03.2024																																																																											
Разработал		Ковенькин Д.А.		<i>Д.А. Ковенькин</i>	21.03.2024																																																																											

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск Дорога № 5 (от дома № 9 квартал 2 до
автодоусной остановки центральной федеральной автодороги)
0+000-0+759

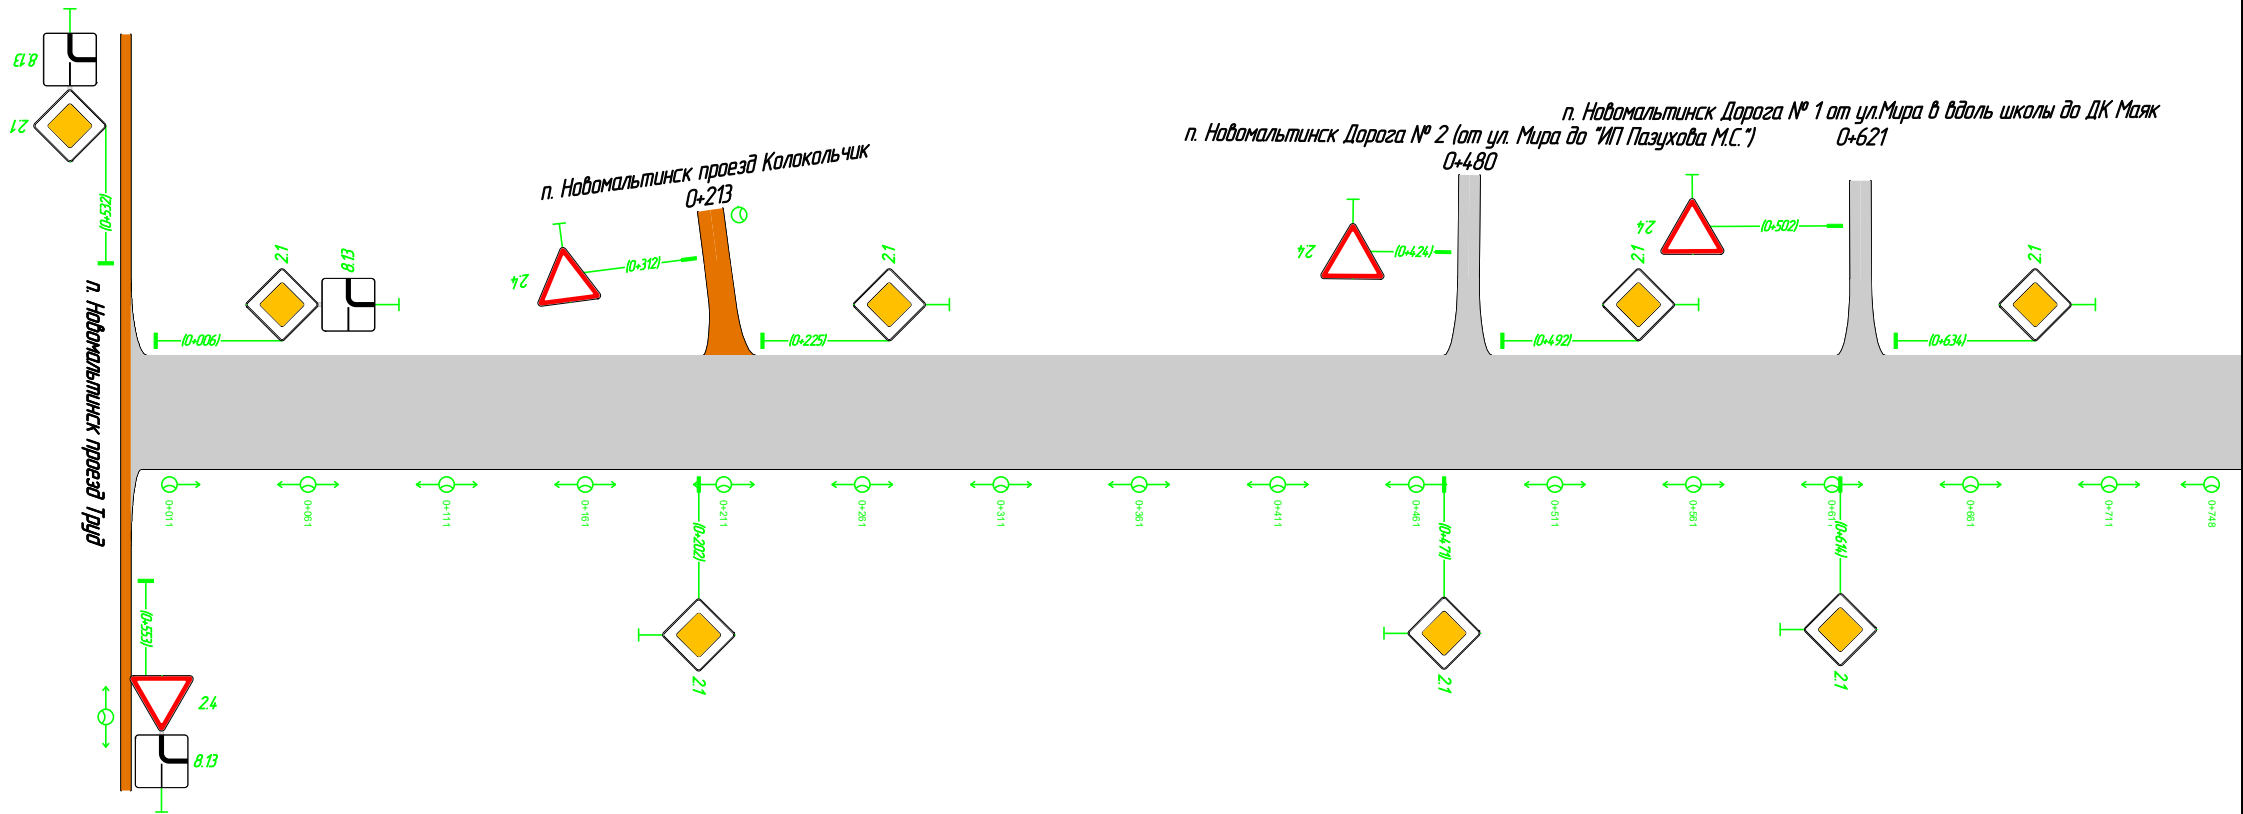


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								11	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул. Мира в вдоль школы до ДК
Маяк
0+000-0+659

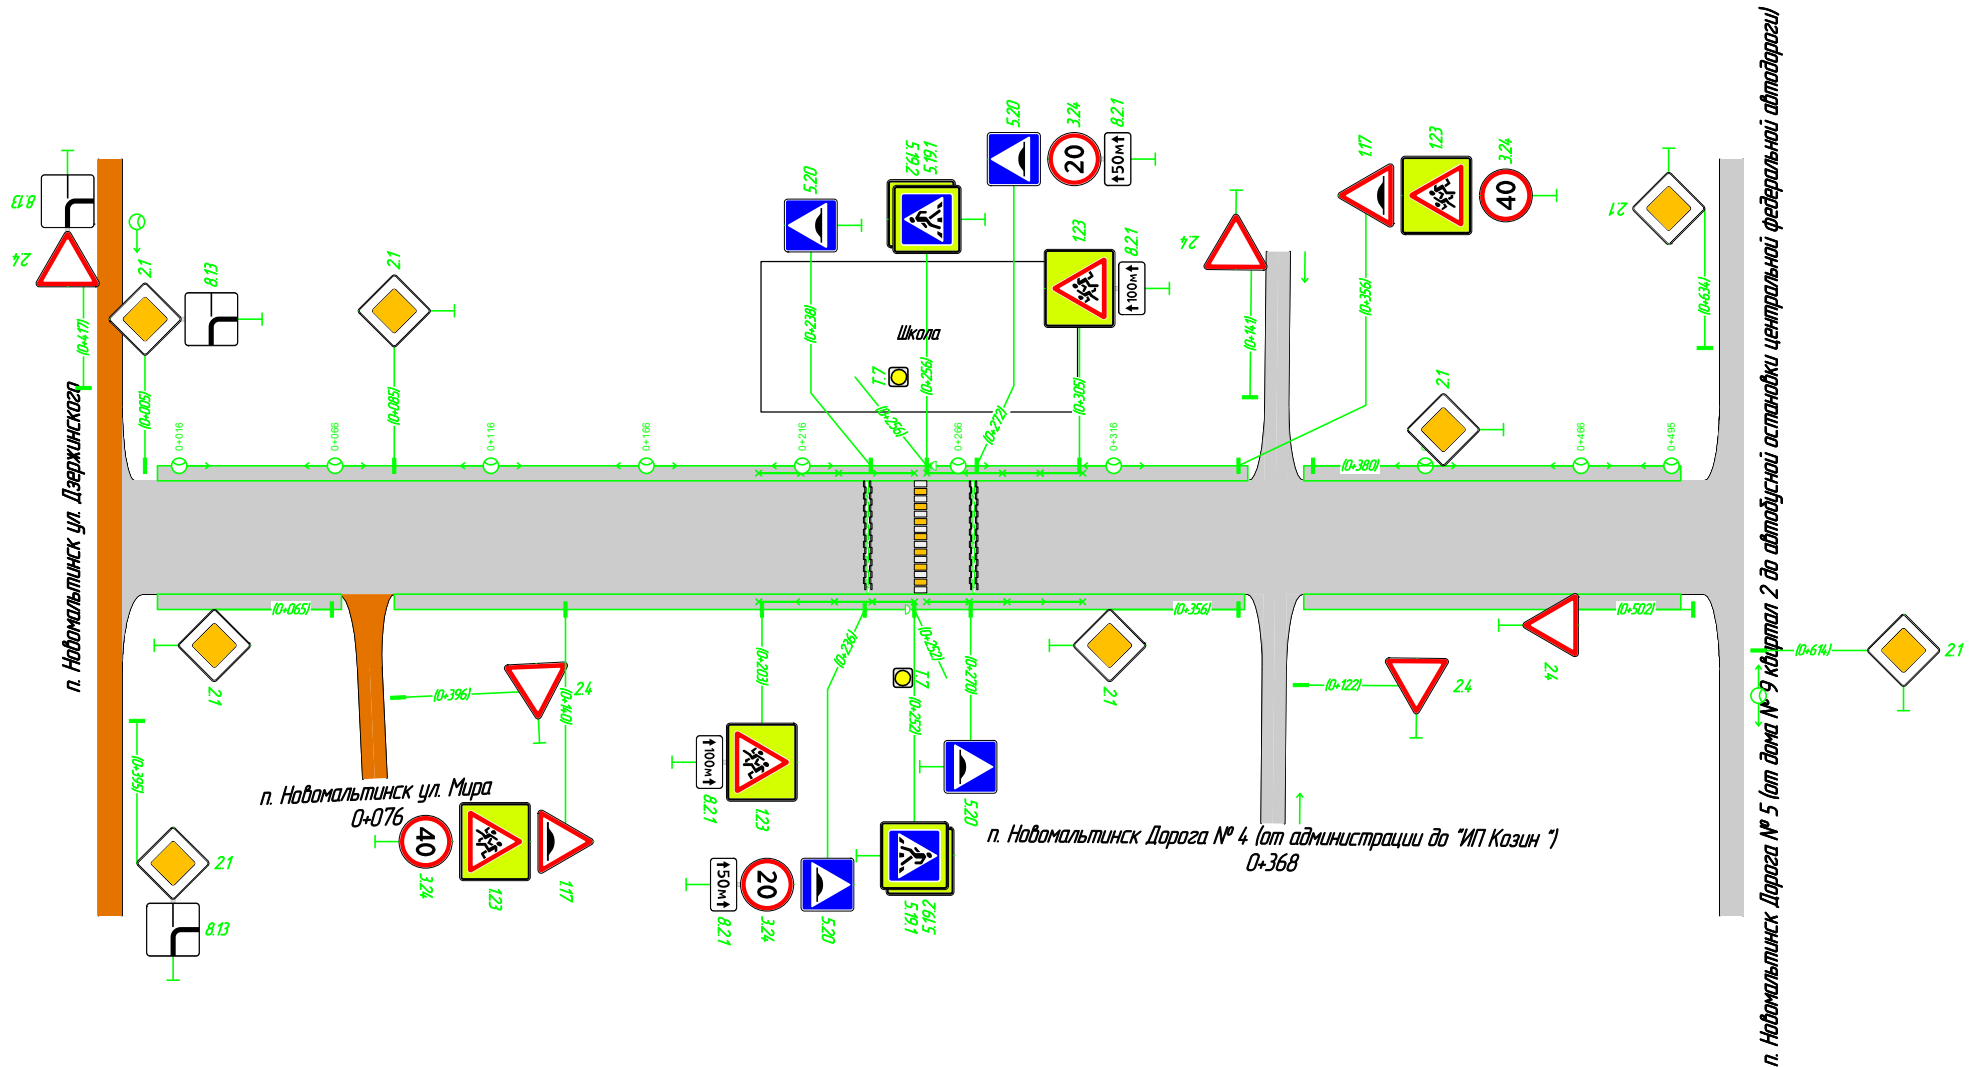

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск Дорога № 4 (от администрации до "ИП Козин")
0+000-0+264

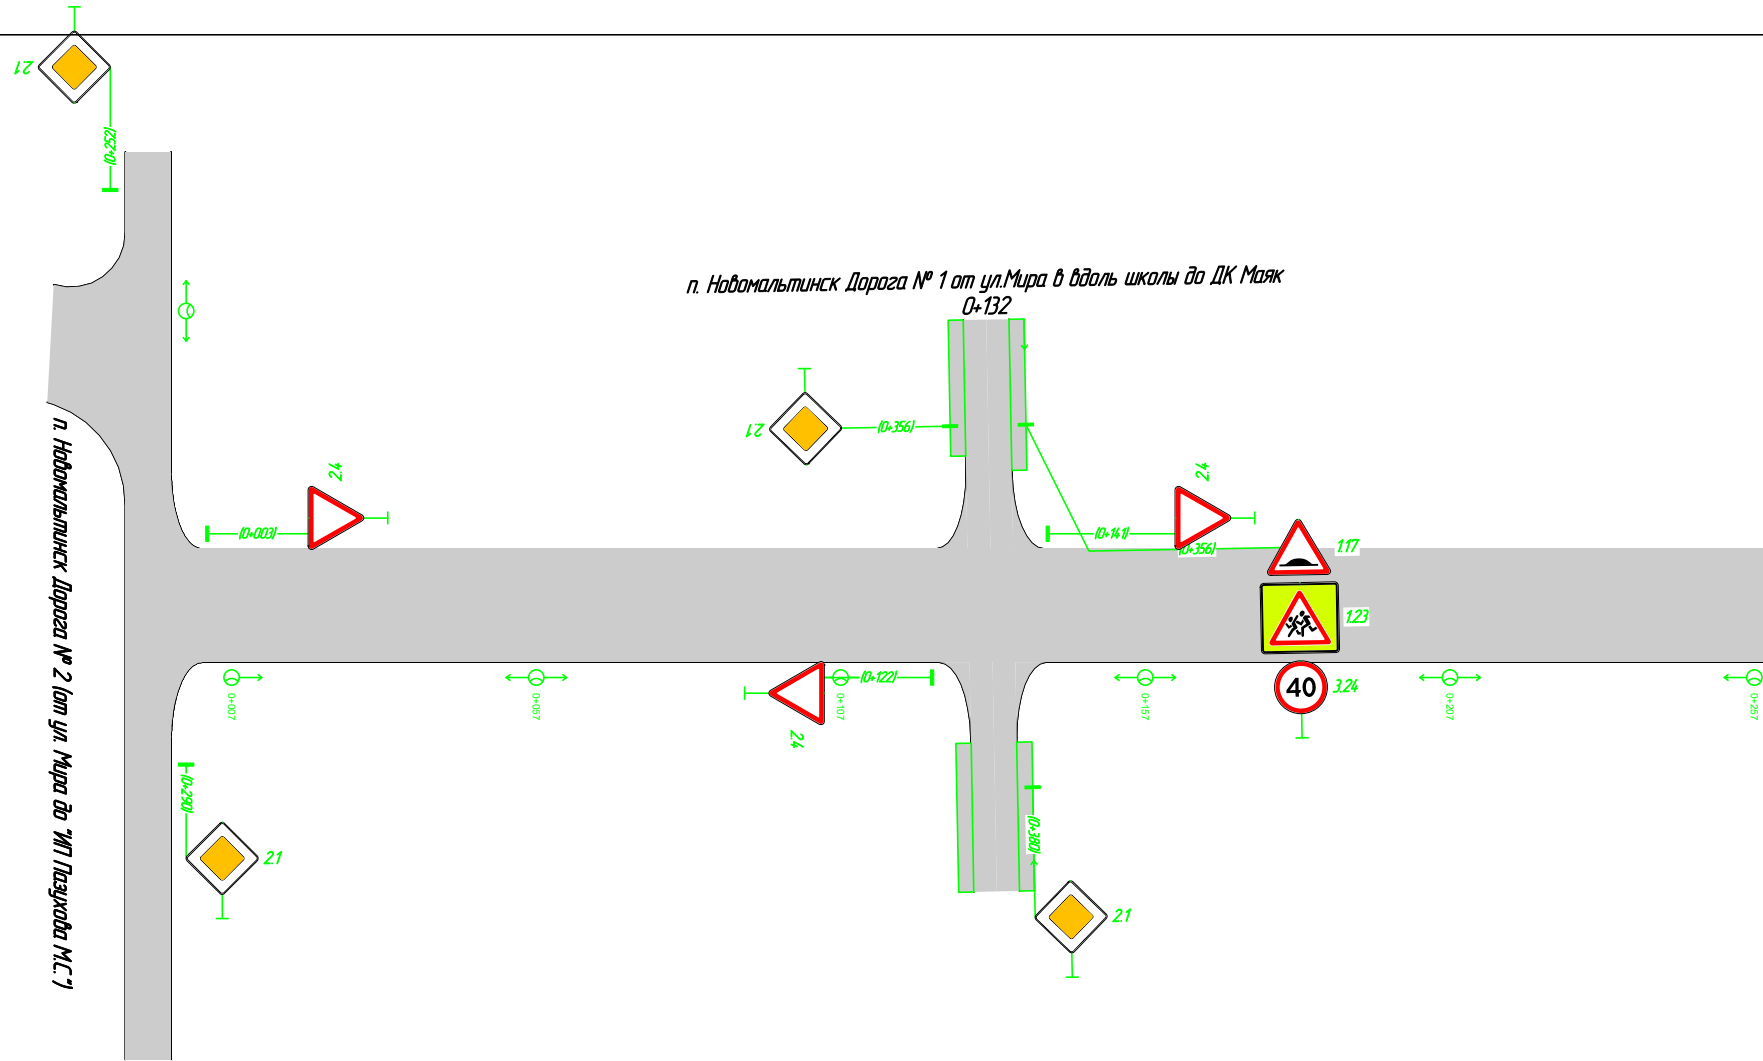


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								13	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	ОПО-Д 0+175 - 0+225
	На разделительной	ОПО-Д 0+229 - 0+279
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск проезд Дачки
0+000-0+446

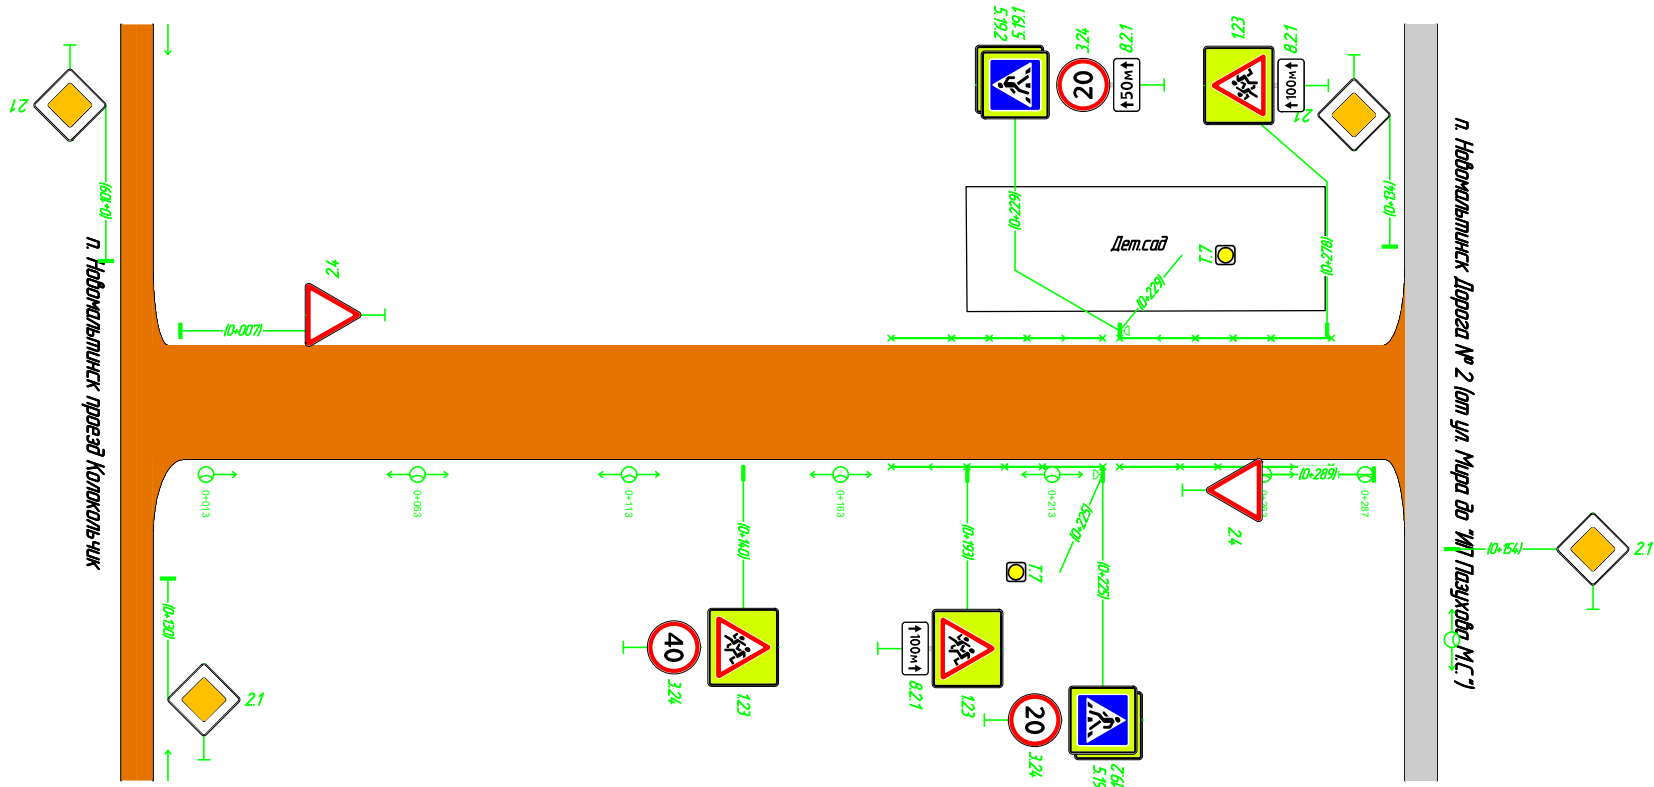


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	ОПО-Д 0+175 - 0+225
	На обочине	ОПО-Д 0+229 - 0+279
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								14	27
Н. Контроль		Епишина Е.С			21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С		
Нач. Отдела		Епишина Е.С			21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С			21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А			21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск проезд Колокольчик
0+000-0+468

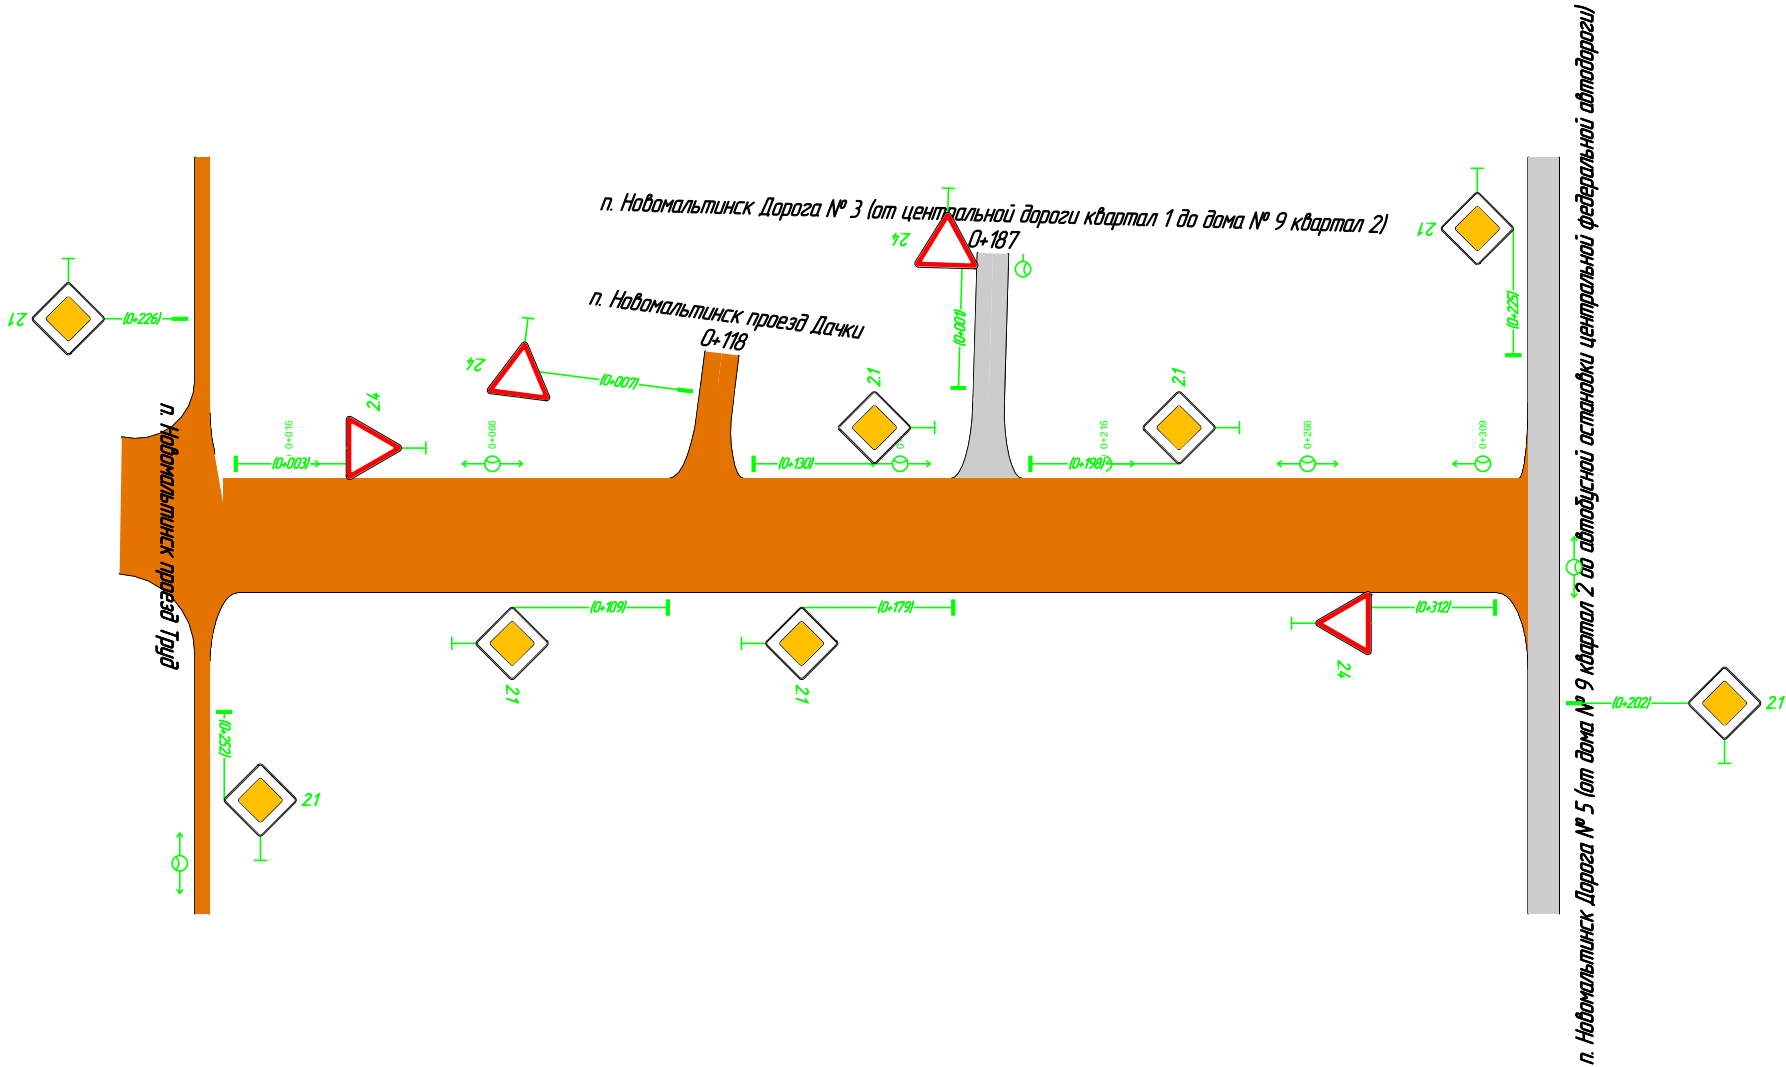


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								15	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Новомальтинск Дорога № 3 (от центральной дороги
квартал 1 до дома № 9 квартал 2)
0+000-0+425

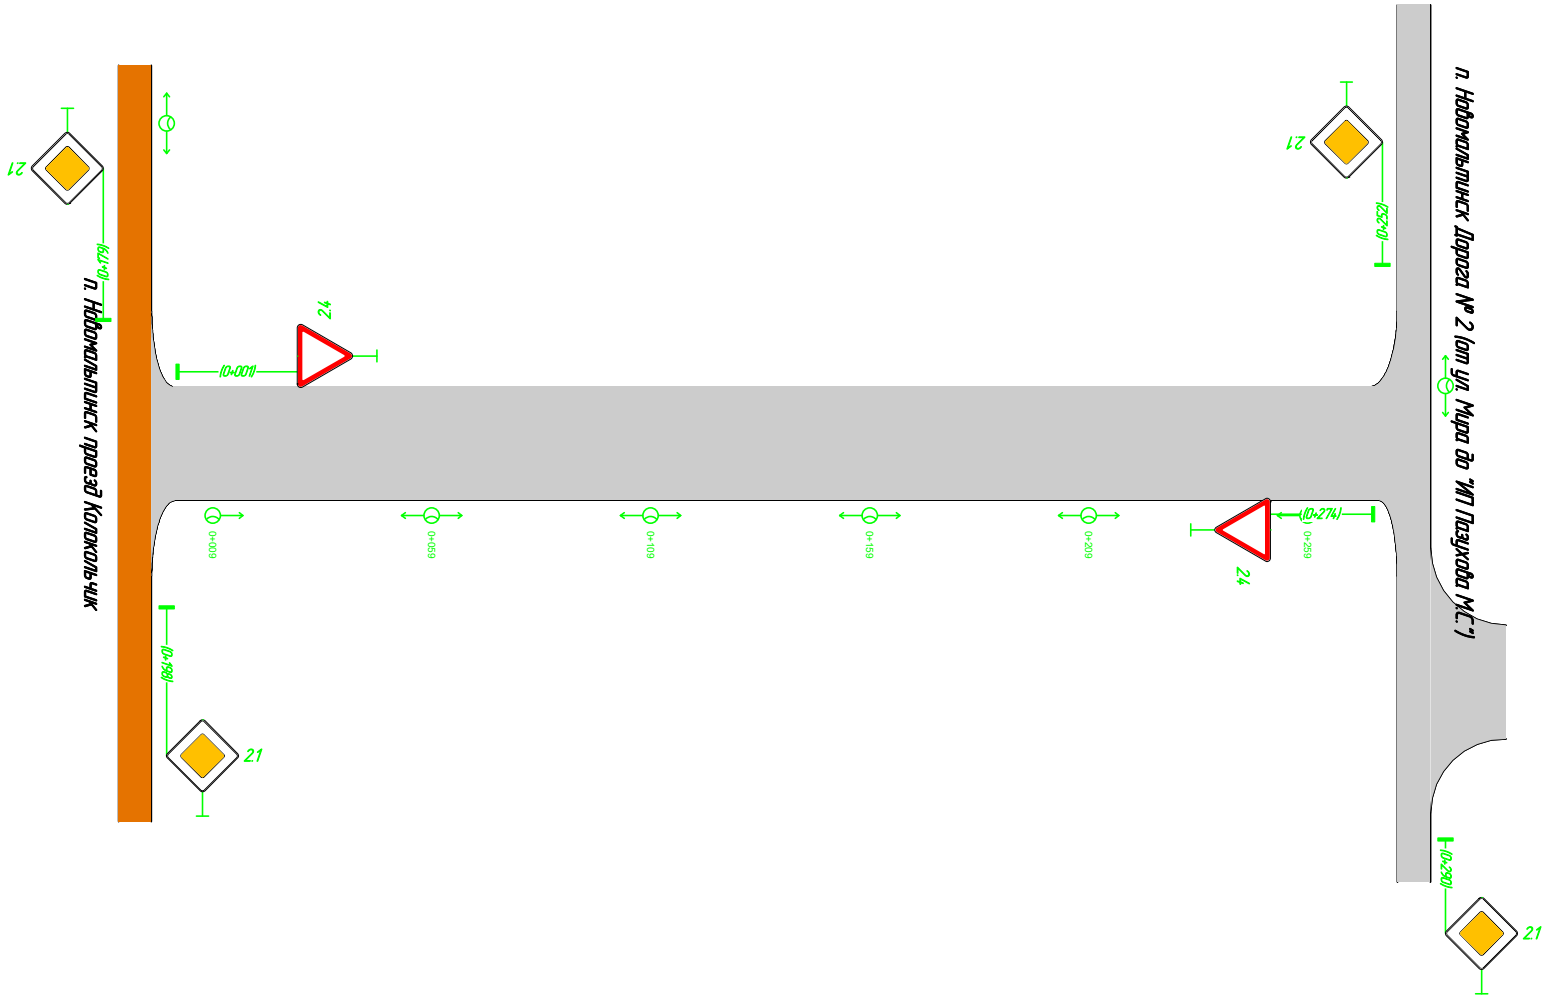

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								16	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				


Откосы слева																																																												
Тротуары слева																																																												
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине																																																											
	На разделительной																																																											
Дорожная разметка слева																																																												
Элементы в плане																																																												
Видимость в обратном направлении																																																												
Новый проект п. Новомальтинск ул. Полевая 0+000-0+471																																																												
Видимость в прямом направлении																																																												
Дорожная разметка справа																																																												
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																																																											
	На обочине																																																											
Тротуары справа																																																												
Откосы справа																																																												
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">7-24-ОДД</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="2">Организация дорожного движения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td>27</td></tr><tr><td>Н. Контроль</td><td>Епишина Е.С.</td><td>Е.С.</td><td>21.03.2024</td><td rowspan="4">ИП Мещеряков Д.С.</td><td rowspan="4">Проект организации дорожного движения и дорожной разметки</td></tr><tr><td>Нач. Отдела</td><td>Епишина Е.С.</td><td>Е.С.</td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Проверил</td><td>Мещеряков Д.С.</td><td>Д.С.</td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Разработал</td><td>Ковенькин Д.А.</td><td>К.А.</td><td>21.03.2024</td></tr></table>							7-24-ОДД										п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов									17	27	Н. Контроль	Епишина Е.С.	Е.С.	21.03.2024	ИП Мещеряков Д.С.	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	Нач. Отдела	Епишина Е.С.	Е.С.	21.03.2024	Проверил	Мещеряков Д.С.	Д.С.	21.03.2024	Разработал	Ковенькин Д.А.	К.А.	21.03.2024
						7-24-ОДД																																																						
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области																																																						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов																																																			
									17	27																																																		
Н. Контроль	Епишина Е.С.	Е.С.	21.03.2024	ИП Мещеряков Д.С.	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки																																																							
Нач. Отдела	Епишина Е.С.	Е.С.	21.03.2024																																																									
Проверил	Мещеряков Д.С.	Д.С.	21.03.2024																																																									
Разработал	Ковенькин Д.А.	К.А.	21.03.2024																																																									

Карта д. Бадай



Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
д. Бадай ул. Надеревная
0+000-1+000

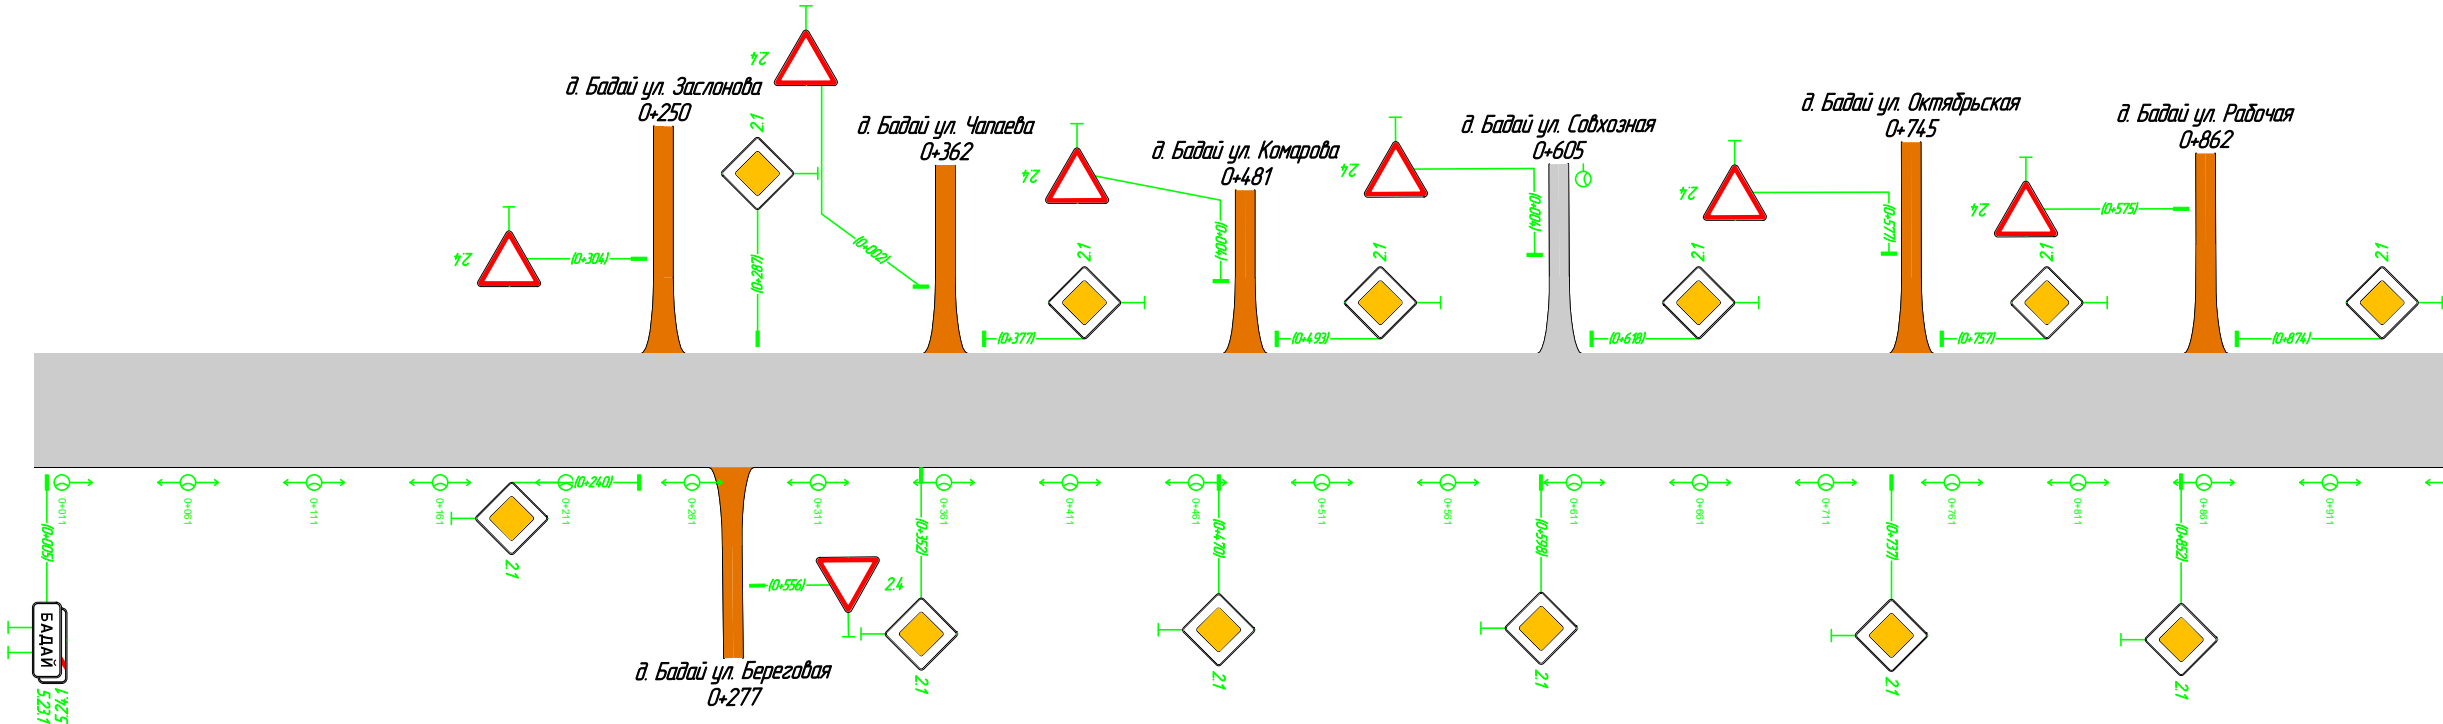


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								18	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева																																																																									
Тротуары слева																																																																									
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине																																																																								
	На разделительной																																																																								
Дорожная разметка слева																																																																									
Элементы в плане																																																																									
Видимость в обратном направлении																																																																									
Новый проект д. Бадай ул. Набережная 1+000-1+069 1+000 1+069																																																																									
Видимость в прямом направлении																																																																									
Дорожная разметка справа																																																																									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																																																																								
	На обочине																																																																								
Тротуары справа																																																																									
Откосы справа																																																																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">7-24-ОДД</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="2">Организация дорожного движения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>27</td></tr><tr><td>Н. Контроль</td><td></td><td>Епишина Е.С.</td><td></td><td>Е.С.</td><td>21.03.2024</td><td rowspan="4">Проект организации дорожного движения и дорожной разметки</td><td colspan="3" rowspan="4">ИП Мещеряков Д.С.</td></tr><tr><td>Нач. Отдела</td><td></td><td>Епишина Е.С.</td><td></td><td>Е.С.</td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Проверил</td><td></td><td>Мещеряков Д.С.</td><td></td><td>Д.С.</td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Разработал</td><td></td><td>Ковенькин Д.А.</td><td></td><td>К.А.</td><td>21.03.2024</td></tr></table>												7-24-ОДД										п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов									19	27	Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.			Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024	Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024
						7-24-ОДД																																																																			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области																																																																			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов																																																																
									19	27																																																															
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.																																																																		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024																																																																				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024																																																																				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024																																																																				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
д. Бадай ул. Ленина
0+000-0+743

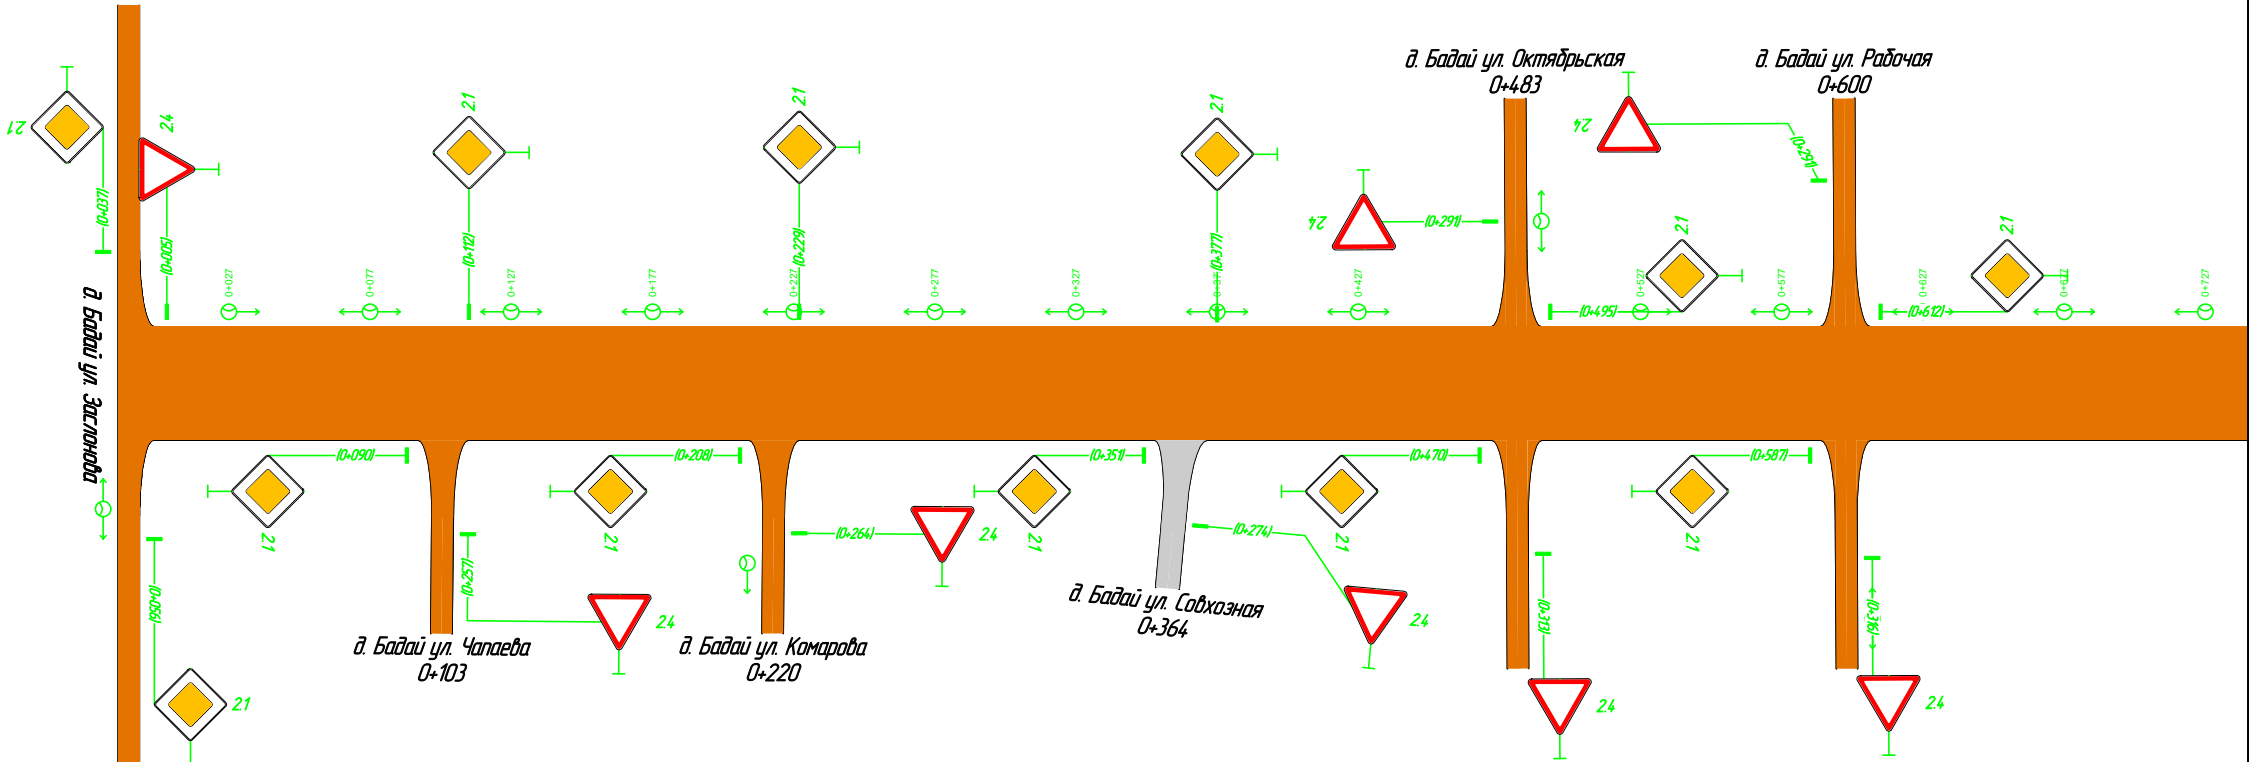

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								20	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		
Новый проект д. Бадай ул. Заслонова 0+000-0+455		
Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
Н. Контроль		Епишина Е.С.		<i>Е.С. Епишина</i>	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки		21	27
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		<i>Е.С. Епишина</i>	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		<i>Д.С. Мещеряков</i>	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		<i>Д.А. Ковенькин</i>	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
д. Бадай ул. Чапаева
0+000-0+410

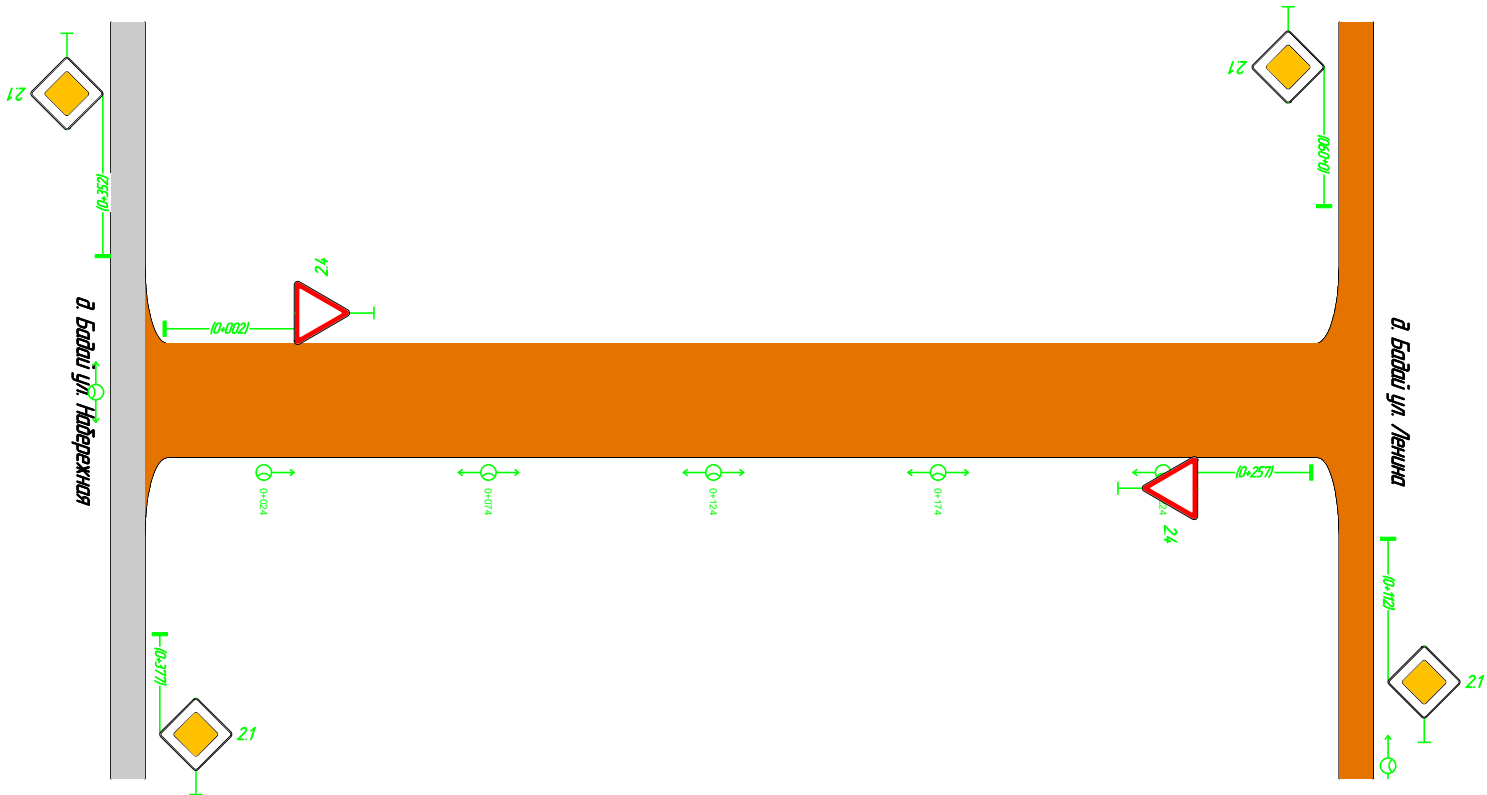


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								22	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
д. Бадай ул. Комарова
0+000-0+417

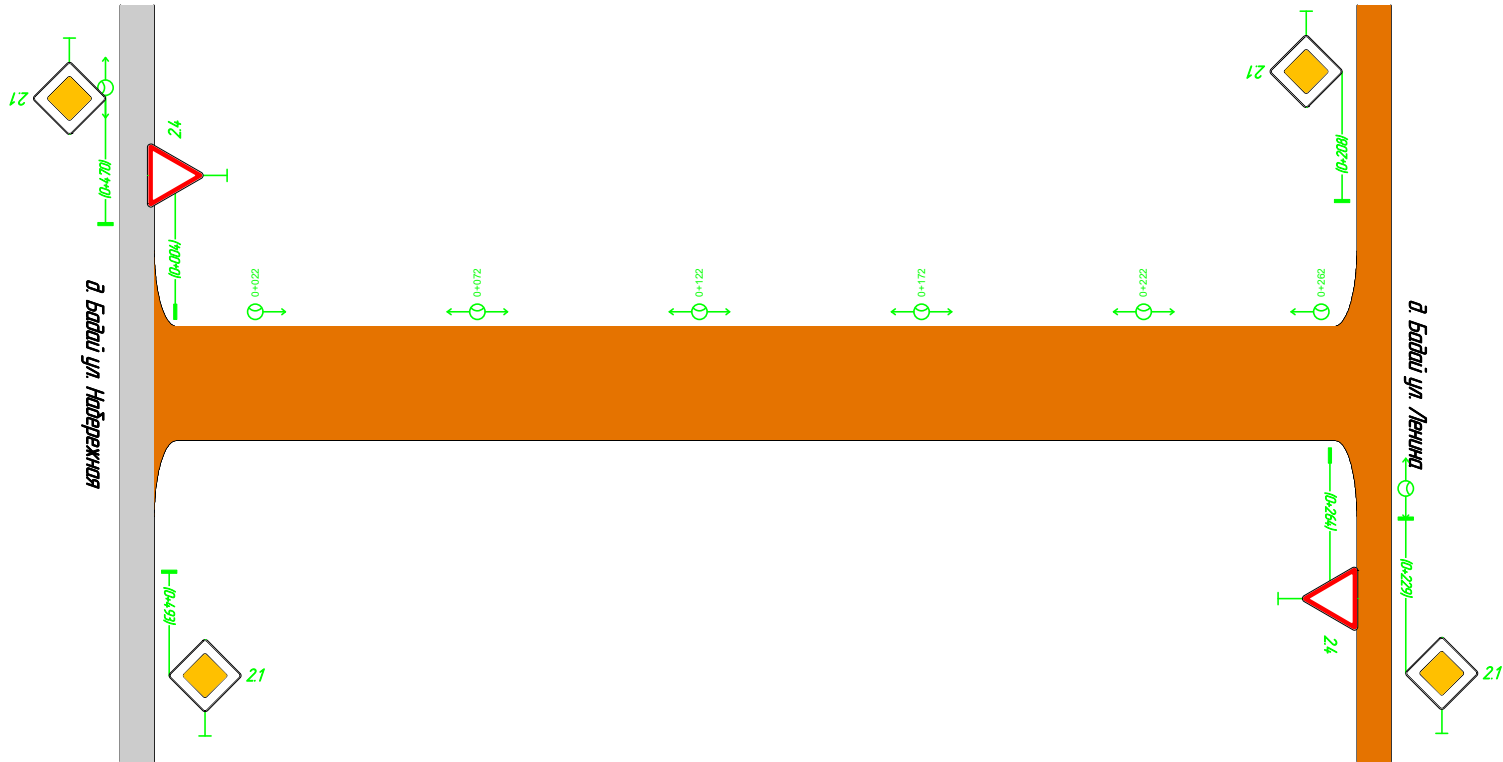


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								23	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
д. Бадай ул. Совхозная
0+000-0+429

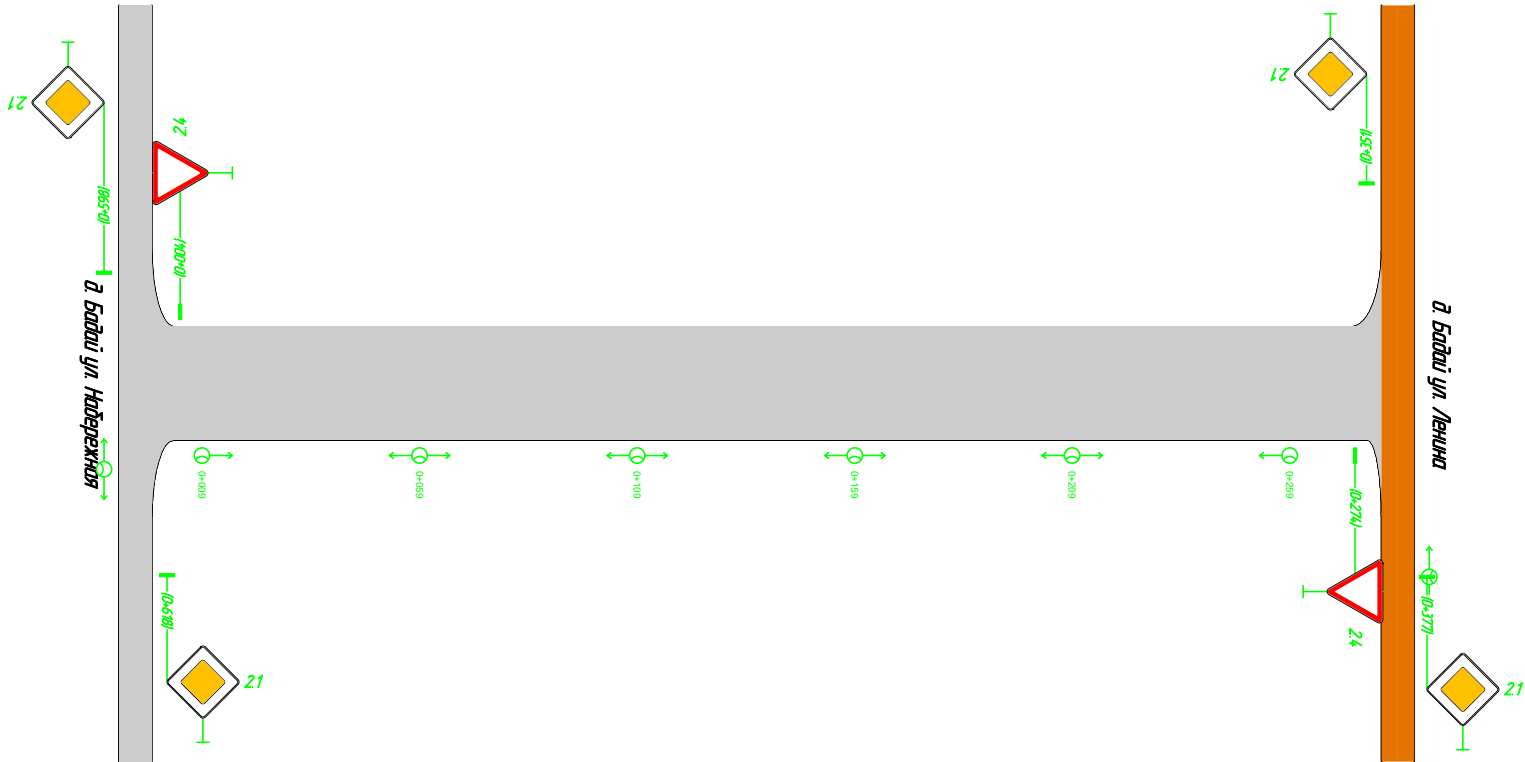


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								24	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
д. Бадай ул. Октябрьская
0+000-0+730

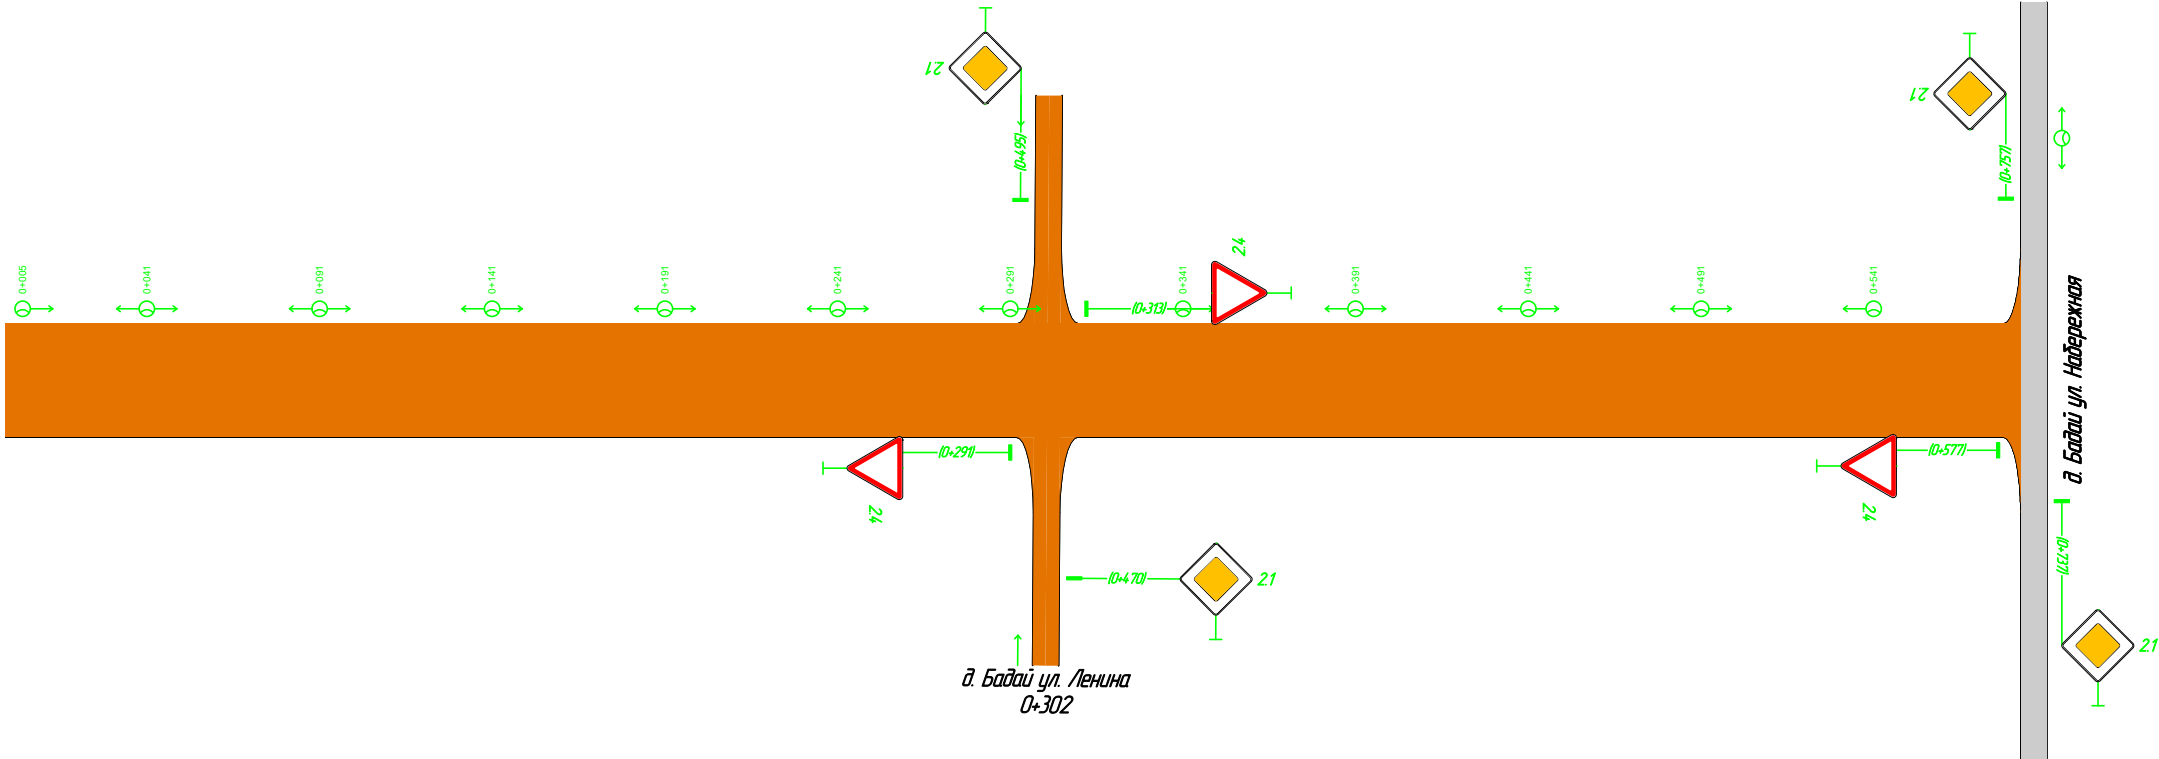

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								25	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		Д.А.	21.03.2024				

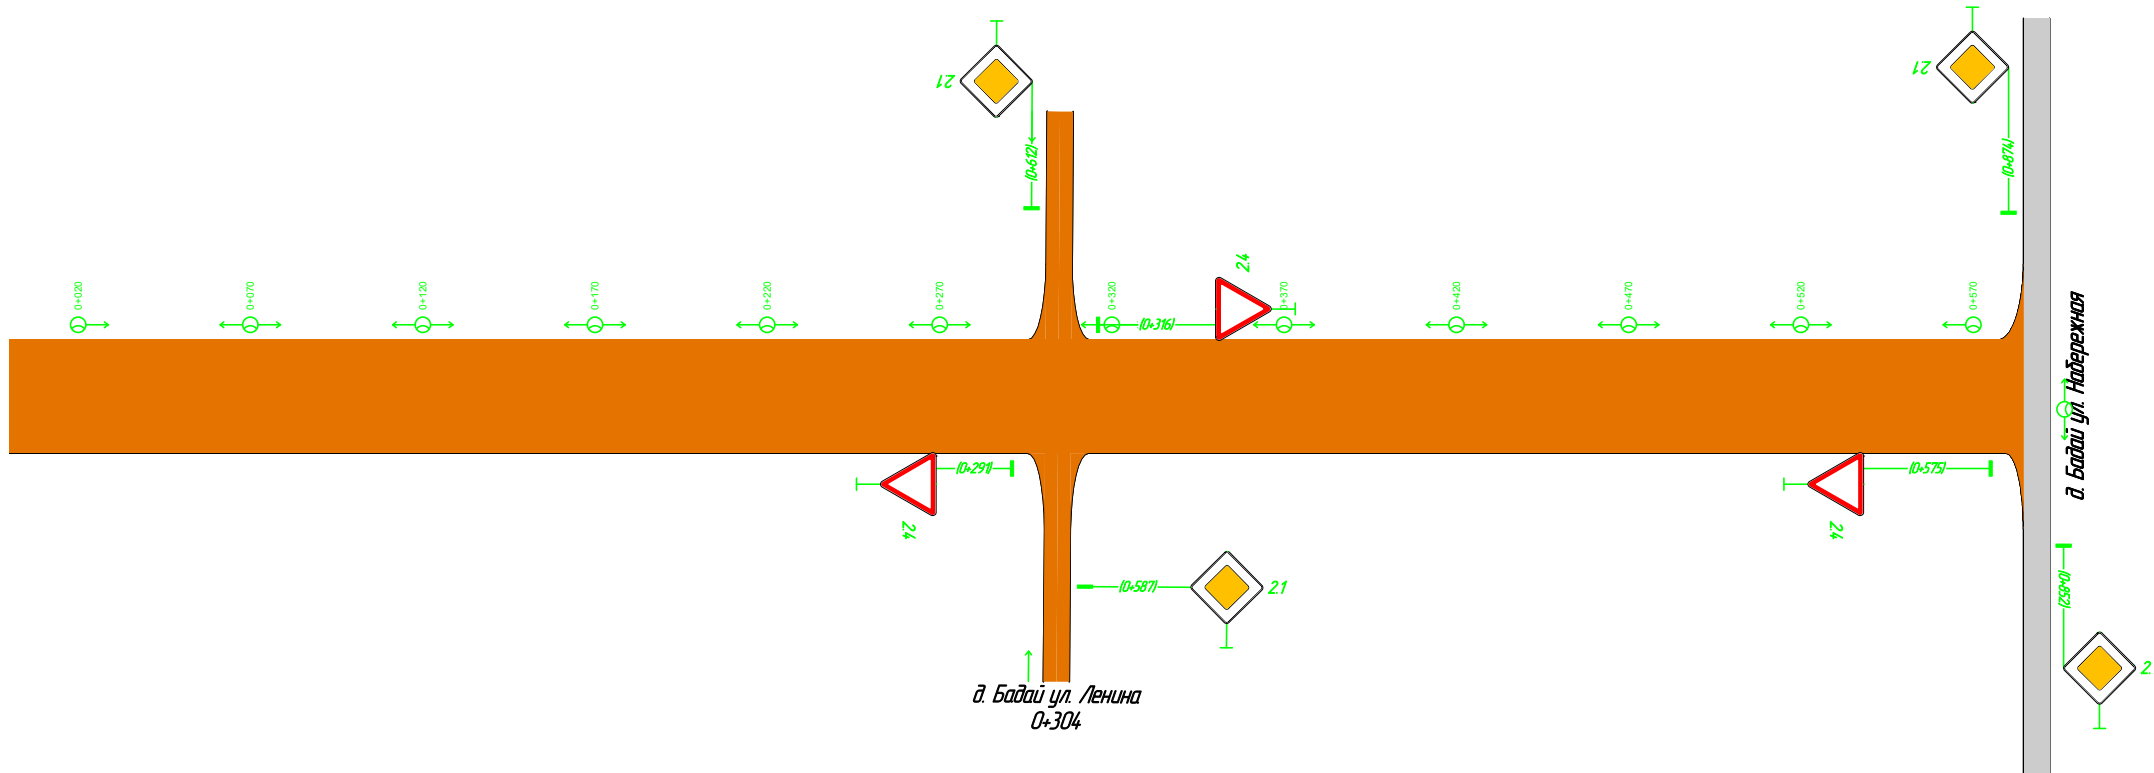Откосы следа																																																																										
Тротуары следа																																																																										
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине																																																																									
	На разделительной																																																																									
Дорожная разметка следа																																																																										
Элементы в плане																																																																										
Видимость в обратном направлении																																																																										
Новый проект д. Бадай ул. Рабочая 0+000-0+731 																																																																										
Видимость в прямом направлении																																																																										
Дорожная разметка справа																																																																										
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																																																																									
	На обочине																																																																									
Тротуары справа																																																																										
Откосы справа																																																																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">7-24-ОДД</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="2">Организация дорожного движения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td>27</td></tr><tr><td>Н. Контроль</td><td></td><td>Епишина Е.С.</td><td></td><td>Е.С.</td><td>21.03.2024</td><td colspan="2" rowspan="4">Проект организации дорожного движения и дорожной разметки</td><td colspan="3" rowspan="4">ИП Мещеряков Д.С.</td></tr><tr><td>Нач. Отдела</td><td></td><td>Епишина Е.С.</td><td></td><td>Е.С.</td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Проверил</td><td></td><td>Мещеряков Д.С.</td><td></td><td>Д.С.</td><td>21.03.2024</td></tr><tr><td>Разработал</td><td></td><td>Ковенькин Д.А.</td><td></td><td>К.А.</td><td>21.03.2024</td></tr></table>												7-24-ОДД										п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения		Стадия	Лист	Листов								26	27	Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки		ИП Мещеряков Д.С.			Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024	Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024
						7-24-ОДД																																																																				
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области																																																																				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения		Стадия	Лист	Листов																																																																
									26	27																																																																
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки		ИП Мещеряков Д.С.																																																																		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024																																																																					
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024																																																																					
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024																																																																					

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
д. Бадай ул. Береговая
0+000-0+711



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

						7-24-ОДД			
						п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Организация дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
								27	27
Н. Контроль		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024	Проект организации дорожного движения и дорожной разметки	ИП Мещеряков Д.С.		
Нач. Отдела		Епишина Е.С.		Е.С.	21.03.2024				
Проверил		Мещеряков Д.С.		Д.С.	21.03.2024				
Разработал		Ковенькин Д.А.		К.А.	21.03.2024				

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

№п/п	Начало, км+м	Конец, км+м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	
1	0+236	0+236	Край 1-й полосы справа	1.25	7,5			Краска	2,88		2,88	К нанесению
2	0+238	0+238	Край 1-й полосы справа	1.25	7,5			Краска	2,88		2,88	К нанесению
3	0+254	0+254	Край 1-й полосы справа	1.14.1	7,5			Краска	12,80	11,20	24,00	К нанесению
4	0+270	0+270	Край 1-й полосы справа	1.25	7,5			Краска	2,88		2,88	К нанесению
5	0+272	0+272	Край 1-й полосы справа	1.25	7,5			Краска	2,88		2,88	К нанесению
Итого к нанесению								Все	24,32	11,20	35,52	

Итоги по всем дорогам

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²		
		Бел.	Жёл.	Всего
	Краска	24,32	11,20	35,52

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск проезд Труд

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+007	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+051	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+072	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+106	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+126	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+168	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+205	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+226	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+252	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+295	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+318	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+359	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+383	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+532	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0+553	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		15					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		15					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II		0+532	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0+553	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	17
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	17

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск ул. Новая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II		0+201	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+216	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск проезд Труд 6

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+207	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск проезд Труд 5

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+209	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск проезд Труд 4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+222	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск проезд Труд 3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+207	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск проезд Труд 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+211	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск ул. Дзержинского

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+003	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+395	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0+417	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II		0+395	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0+417	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск ул. Мира

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+004	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+265	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+285	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+396	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск Дорога № 2 (от ул. Мира до "ИП Пазухова М.С.")

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+001	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+134	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+154	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+252	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+290	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+424	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		6					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск Дорога № 5 (от дома № 9 квартал 2 до автобусной остановки центральной федеральной автодороги)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0+006	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+202	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+225	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+471	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+492	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+614	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+634	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		7					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		7					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0+006	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.17	Искусственная неровность	II		0+140	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II		0+140	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II		0+203	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II		0+305	Требуется	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II		0+356	Требуется	1	Слева
1.23	Дети	II		0+356	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II		0+005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+065	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+085	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+356	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+380	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+502	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II		0+140	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II		0+236	Требуется	1	Справа

3.24	Ограничение максимальной скорости	II		0+272	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II		0+356	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Знаки особых предписаний

5.20	Искусственная неровность	II		0+236	Требуется	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0+238	Требуется	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II		0+252	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0+252	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0+256	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0+256	Требуется	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II		0+270	Требуется	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II		0+272	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		8					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II		0+005	Требуется	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II		0+203	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II		0+236	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II		0+272	Требуется	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II		0+305	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		29					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		29					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск Дорога № 4 (от администрации до "ИП Козин ")

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0+003	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+122	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0+141	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск проезд Дачки

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.23	Дети	II		0+140	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II		0+193	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II		0+278	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+007	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+289	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II		0+140	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II		0+225	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II		0+229	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II		0+225	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II		0+225	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II		0+229	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II		0+229	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.2.1	Зона действия	II		0+193	Требуется	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II		0+229	Требуется	1	Слева
8.2.1	Зона действия	II		0+278	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		15					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		15					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск проезд Колокольчик

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+003	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+109	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+130	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+179	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+198	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+312	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		6					

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Новомальтинск Дорога № 3 (от центральной дороги квартал 1 до дома № 9 квартал 2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+001	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+274	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Набережная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II		0+240	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+287	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+352	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+377	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+470	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+493	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+598	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+618	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+737	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+757	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+852	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+874	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		12					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		12					

Знаки особых предписаний

5.23.1	Начало населённого пункта		0,38	0+005	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,38	0+005	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	14
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	14

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Ленина

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+090	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+112	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+208	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+229	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+351	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+377	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+470	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+495	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0+587	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+612	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		11					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		11					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		11					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		11					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Заслонова

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II		0+037	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0+056	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+304	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Чапаева

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+002	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+257	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Комарова

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+004	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+264	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Совхозная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+004	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+274	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Октябрьская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+291	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0+313	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+577	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Рабочая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+291	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0+316	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0+575	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Бадай ул. Береговая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км+м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0+556	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения пешеходных ограждений

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0+202	0+252	50,0	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Требуется	
2	0+202	0+252	50,0	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Требуется	
3	0+256	0+306	50,0	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Требуется	
4	0+256	0+306	50,0	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Требуется	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

п. Новомальтинск проезд Дачки

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0+175	0+225	50,0	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Требуется	
2	0+175	0+225	50,0	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Требуется	
3	0+229	0+279	49,3	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Требуется	
4	0+229	0+279	50,7	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Требуется	

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Требуется	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	400,0

Ведомость размещения пешеходных ограждений

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Объект установки
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0+202	0+252	50,0		50,0		Правая обочина	ОПУ-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,10	Металл	Насыпь
2	0+202	0+252	50,0		50,0		Левая обочина	ОПУ-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,10	Металл	Насыпь
3	0+256	0+306	50,0		50,0		Левая обочина	ОПУ-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,10	Металл	Насыпь
4	0+256	0+306	50,0		50,0		Правая обочина	ОПУ-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,10	Металл	Насыпь
Итого:			200,0		200,0						

Ведомость размещения пешеходных ограждений

п. Новомальтинск проезд Дачки

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяжённость, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Объект установки
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0+175	0+225	50,0		50,0		Правая обочина	ОПУ-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,10	Металл	Насыпь
2	0+175	0+225	50,0		50,0		Левая обочина	ОПУ-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,10	Металл	Насыпь
3	0+229	0+279	49,3		49,3		Правая обочина	ОПУ-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,10	Металл	Насыпь
4	0+229	0+279	50,7		50,7		Левая обочина	ОПУ-1,10:2, 00 ГОСТ -2010	1,10	Металл	Насыпь
Итого:			200,0		200,0						

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск проезд Труд

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+012	0+657		12/12	645	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск ул. Новая

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+012	0+560		12/12	548	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск проезд Труд 6

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+003	0+202		5/5	199	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск проезд Труд 5

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+008	0+208		5/5	200	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск проезд Труд 4

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+018	0+218		5/5	200	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск проезд Труд 3

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+005	0+205		5/5	200	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск проезд Труд 2

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+007	0+207		5/5	200	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск ул. Дзержинского

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+028	0+428		9/9	400	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск ул. Мира

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+024	0+374		7/7	350	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск Дорога № 2 (от ул. Мира до "ИП Пазухова М.С.")

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+010	0+410		9/9	400	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск Дорога № 5 (от дома № 9 квартал 2 до автобусной остановки центральной федеральной автодороги)

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+011	0+748		16/16	737	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+016	0+495		10/10	479	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск Дорога № 4 (от администрации до "ИП Козин ")

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+007	0+257		6/6	250	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск проезд Дачки

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+013	0+287		7/7	274	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск проезд Колокольчик

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+016	0+309		6/6	293	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск Дорога № 3 (от центральной дороги квартал 1 до дома № 9 квартал 2)

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+009	0+259		6/6	250	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Новомальтинск ул. Полевая

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+003	0+453		10/10	450	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Набережная

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+011	1+061		22/22	1050	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Ленина

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+027	0+727		14/14	700	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Заслонова

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+004	0+286		7/7	282	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Чапаева

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+024	0+224		5/5	200	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Комарова

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+022	0+262		6/6	240	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Совхозная

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+009	0+259		6/6	250	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Октябрьская

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+005	0+541		12/12	536	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Рабочая

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+020	0+570		12/12	550	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Бадай ул. Береговая

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0+009	0+547		12/12	538	Требуется	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	231/231	10421

Ведомость размещения пешеходных переходов

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

№п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+254	наземный	Требуется	
Итого:			Количество	
Требуется		наземных	1	

Ведомость размещения светофорных объектов

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+254	Т.7; Т.7;	пешеходный переход	0	2	0	0	0	0	
Итого:				0	2	0	0	0	0	

Ведомость размещения светофорных объектов

п. Новомальтинск проезд Дачки

№п/п	Адрес, км+м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0+227	Т.7; Т.7;	на дороге	0	2	0	0	0	0	
Итого:				0	2	0	0	0	0	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

№п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0+009	0+359	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	350	348	Требуется
2	0+009	0+068	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	59	59	Требуется
3	0+085	0+358	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	273	273	Требуется
4	0+377	0+498	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	121	121	Требуется
5	0+377	0+498	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	121	121	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								924	922	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								924	922	

Ведомость размещения искусственных неровностей

п. Новомальтинск Дорога № 1 от ул.Мира в вдоль школы до ДК Маяк

№п/п	Адрес, км+м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0+237	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	7,50	0,05	-	Требуется
2	0+271	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	7,50	0,05	-	Требуется
Итого:	Установлено	0,00						
	Требуется	2,00						
	К демонтажу	0,00						

Лист согласования

Проект организации дорожного движения

на период эксплуатации объекта

дорог п. Новомальтинск, д. Бадай Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

№ п/п	Организация, должность, ФИО	Решение	Примечание

550317863210-20231016-0806

(регистрационный номер выписки)

16.10.2023

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Индивидуальный предприниматель Мещеряков Данил Сергеевич

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

315554300035553

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	550317863210
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Индивидуальный предприниматель Мещеряков Данил Сергеевич
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ИП Мещеряков Данил Сергеевич
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	644043, Россия, Омская область, город Омск, ул. Голика, д.2А, кв. 32
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация «Национальное объединение проектировщиков «Альянс Развитие» (СРО-П-211-23072019)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-211-550317863210-0407
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	15.09.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 15.09.2021	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
-----	--	-----

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

СЕРТИФИКАТ 13 17 e5 86 00 55 af 51 88 40 b6 b9 68 a2 20 6a 90

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 22.11.2022 ПО 22.11.2023

А.О. Кожуховский

